

**Nástěnné rozvodnice
s průhlednými dvířky.**

- Rozvodnice s lištami DIN, 1-řadé až 4-řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou do 70 mm. Vzdálenost lišt DIN od přístr. krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm.

Otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost a tím i vestavnou hloubku přístrojů zvětšit o 15 mm. (neplatí pro rozv. pro 3 mod). Součástí dodávky rozvodnic jsou ucpávkové vývodky Pg11, 16, 21 a 29, pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory.

V bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní. Barva: světlešedá RAL 7035 Jmen. napětí: U_n 400 V Jmen. proud: $I_n \leq 63$ A při 230/400 V~ Normy: ČSN EN 60439

Technické údaje str. H.131


	Popis	Počet mod.	Uspořádání svork. PE/N Vývodky (součást dodávky)	Vnější rozměry. š x v x hl.	Obj. č.
	Nástěnná rozvodnice pro mod. přístroje				
	1-řadá	2+1	2 x 16 + 2 x 10 3 x Pg16	111 x 175 x 93	VE103L
VE103L	1-řadá	4+2	2 x 16 + 2 x 10 4 x Pg16 + 1 x Pg21	165 x 190 x 113	VE106L
	1-řadá	8+2	2 x 16 + 2 x 10 6 x Pg16 + 1 x Pg21	237 x 210 x 114	VE110L
VE212L	1-řadá	12	1 x 25 + 5 x 16 + 7 x 10 6 x Pg16 + 1 x Pg21	310 x 302 x 151	VE112L
	1-řadá	18	1 x 25 + 7 x 16 + 9 x 10 14 x Pg16 + 4 x Pg21 + 1 x Pg29	418 x 302 x 151	VE118L
	2-řadá	24	1 x 25 + 7 x 16 + 9 x 10 14 x Pg16 + 4 x Pg21 + 1 x Pg29	310 x 427 x 151	VE212L
	2-řadá	36	1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 18 x Pg16 + 4 x Pg21 + 1 x Pg29	418 x 452 x 151	VE218L
	3-řadá	36	1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 18 x Pg16 + 4 x Pg21 + 1 x Pg29	310 x 552 x 151	VE312L
	3-řadá	54	1 x 25 + 10 x 16 + 13 x 10 20 x Pg16 + 6 x Pg21 + 2 x Pg29	418 x 602 x 151	VE318L
	4-řadá	48	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 18 x Pg16 + 4 x Pg21 + 1 x Pg29	310 x 677 x 151	VE412L
VE312L					

	Název	Popis	Obj. č.
	Dveřní zámek	se dvěma klíči	VZ311
	Náhradní klíč	pro dveřní zámek VZ311	VZ312
	Kabelová příchytka	dva nosíky s upevňovacími šrouby	VZ408
	Nulová svorkovnice pro obvod proud. chrániče	se soklem modré barvy určená k dodatečné montáži na lištu DIN	VZ455
	Nulová svorkovnice pro obvod proud. chrániče	svorkovnice určená k dodatečné montáži na podpěru svorkovnice (jen pro 3 a 4 řadu rozvodnic)	VZ457
	Podpěra s PE/N svorkovnicí	společná podpěra pro svorkovnici PE i N 2 x (1 x 25 + 5 x 16 + 7 x 10 mm ²)	VZ521
		společná podpěra pro svorkovnici PE i N 2 x (1 x 25 + 7 x 16 + 9 x 10 mm ²)	VZ522
		1 x podpěra pro PE a 1 x podpěra pro N 2 x (1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 mm ²)	VZ523
	Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí	1 x podpěra pro PE a 1 x podpěra pro N 2 x (1 x 25 + 10 x 16 + 11 x 10 mm ²)	VZ524
		pro rozvodnice od 12 modulů (dodávka obsahuje 2 ks)	VZ744
	Svorkovnice pomocných obvodů	7-pólová svorkovnice pro vodiče do průřezu 4 mm ²	VZ743
	Propojovací kanál	kanál pro rozvodnice šíře 12 mod. (balení 5 ks)	VZ749
		kanál pro rozvodnice šíře 18 mod. (balení 5 ks)	VZ750
	Sada ucpávkových vývodů	sada náhradních vývodů (1 x Pg29 + 4 x Pg21 + 18 x Pg16)	VZ758
	Průchodka pro vzájemné propojení rozvodnic	při montáži rozvodnic vedle sebe (2 x Pg16 pro VE106 a VE110)	V801V
		při montáži rozvodnic vedle sebe (10 x Pg21 pro VE112 a VE412)	VZ754
	Kryt vývodů pro zakrytí vývodů z rozvodnice	pro rozvodnice šíře 12 mod.	VZ747
		pro rozvodnice šíře 18 mod.	VZ748


Rozvodnice – technické údaje

Plastové rozvodnice Golf

Rozvodnice pod omítku s dvířky

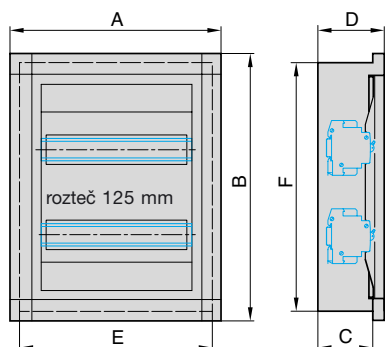

Rozvodnice na omítku s dvířky

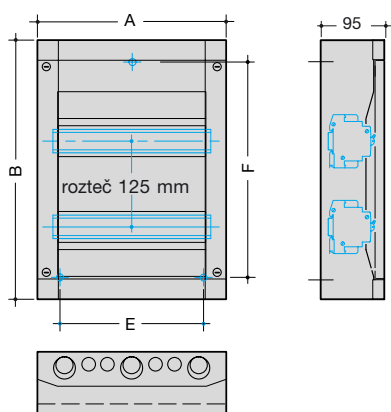


Obj.č. Upevňovací	PLE	Rozměry (mm)				rozteč	
		A	B	C	D	E	F
VF04PA / VF04TA	4	162	219	70	92	120	175
VF08PA / VF08TA	8	250	230	77	94	209	189
VF12PA / VF12TA	12	322	265	80	97	281	224
VC18PA / VC18TA	18	430	335	75	105	390	295
VF24PA / VF24TA	24	322	390	80	97	281	349
VF36PA / VF36TA	36	322	535	80	97	281	494
VC36PA / VC36TA	36	430	485	75	105	390	445
VC54PA / VC54TA	54	430	635	75	105	390	595

Obj.č.	PLE	Rozměry (mm)			Upevňovací rozteč	
		A	B	C	E	F
VS04PA / VS04TA	4	130	179	87		
VS08PA / VS08TA	8	207	179	87		
VS12PA / VS12TA	12	275	225	95	205	160
VS24PA / VS24TA	24	275	350	95	205	285
VS36PA / VS36TA	36	275	500	95	205	410
VB18PB / VB18TB	18	370	300	135	300	236
VB36PB / VB36TB	36	370	450	135	300	386
VB54PB / VB54TB	54	370	600	135	300	536
VB72PB / VB72TB	72	370	750	135	300	686

Rozvodnice – technické údaje


Rozvodnice Vector II

VE103L, VE106L, VE110L

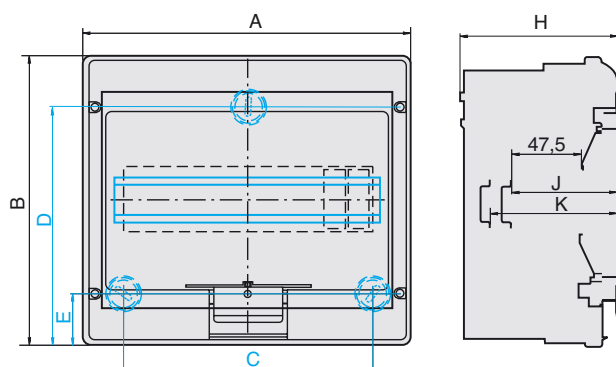

	A	B	C	D	E	H	J	K
VE103L	110	175	-	147	28	93	72,3	-
VE106L	164	190	108	158	32	113	72,5	87,6
VE110L	236	210	180	173	37	114	74,1	89,1

VE112L, VE118L, VE212L, VE 218L, VE312L, VE318L, VE412L

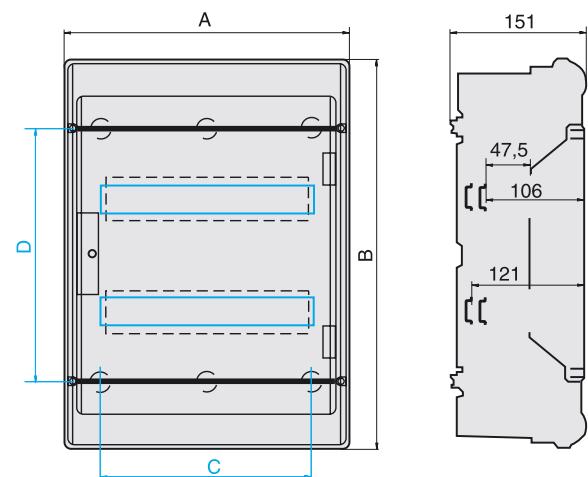

	A	B	C	D
VE112L	310	302	230	155
VE118L	418	302	338	155
VE212L	310	427	230	280
VE218L	418	452	238	305
VE312L	310	552	230	405
VE318L	418	602	338	455
VE412L	310	677	230	550