


Nová generace rozvodnic Volta pro zapuštěnou montáž a montáž do dutých příček

Nová generace rozvodnic série Volta je ideálním řešením pro oblast bytové výstavby. Kombinace plastové skříně s krycím rámečkem a dvířky z ocelového plechu je garancí špičkového designu, dlouhé životnosti a řady dalších technických předností, které by bylo obtížné realizovat jiným způsobem. Vzhledem k vysoké stabilitě skříně, která též zajišťuje dostatečný prostor pro vodiče a velmi pohodlnou montáž, jsou tyto rozvodnice ideálním řešením pro realizaci elektrických rozvodů v bytech a rodinných domech.

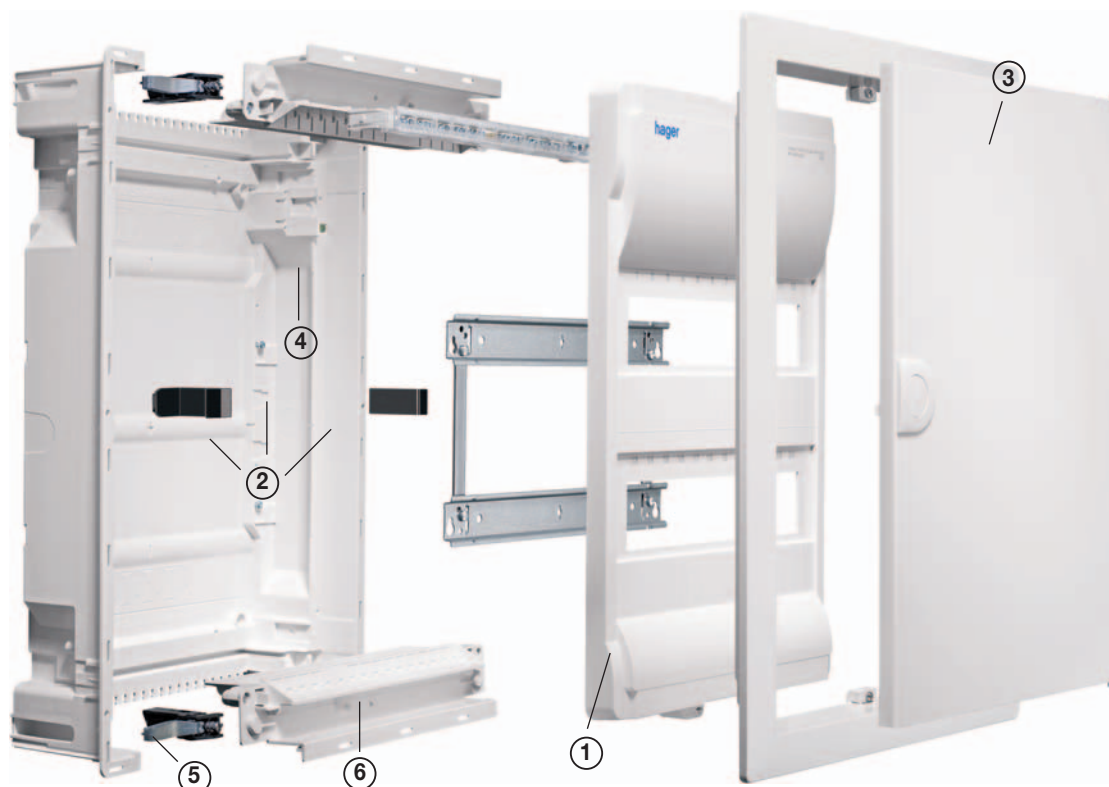

Vlastnosti:

- Plastové rozvodnice s oceloplechovým krycím rámečkem a dvířky
- Dvířka rozvodnice lze vybavit zámek.
- Dodávány v provedení pro zazdění a v provedení pro montáž do dutých příček.
- Přizpůsobeny pro pohodlné zavedení kabelů i uložení propojovacích vodičů.
- Přístrojový kryt rozvodnice s možností plombování.
- Vybaveny samolepicími popisovými štítky pro přehledné označení přístrojů a obvodů.
- Standardně jsou dodávány s příslušenstvím pro snadné upevnění rozvodnice a svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N.
- Jednoduchá změna závěsu dvířek levé za pravé.
- Jednotlivé díly rozvodnice jsou přizpůsobeny pro velmi rychlou montáž.

Technické údaje:

Montáž:	zapuštěná nebo do dutých příček do 63A
Pro přístroje:	IP30
Krytí:	II, dvojitá izolace
Třída izolace:	vysoce kvalitní plast (polystyrol), dvířka a rámeček z ocelového plechu
Materiál:	bílá, RAL 9010
Barva:	12 až 48
Počet modulů:	1 až 4 řady
Provedení:	plná, průhledná v rámci příslušenství
Dvířka:	Pro kompletaci rozvodnic v bytech a rodinných domech, kancelářských budovách a drobných podnikatelských provozovnách (Splňují požadavky ČSN EN 60 439-3)
Použití:	



Zvýšení krytu v horní a spodní části - více prostoru pro svorkovnice a zapojení.



V bocích skříně zvětšený prostor s integrovanými příchýtkami pro vodiče.



Vnitřní strana dvířek je vybavena příchýtkou na plány.



Pro přesné upevnění rozvodnice je v ní integrována vodováha.




U rozvodnic v provedení do dutých přiček lze stiskem šroubu skříňku upevnit.



Možnost zmenšit standardní hloubku zapuštění do stěny 90 mm na pouhých 70 mm lze podložením rámečku pomocí distanční podložky a otočením příchýtek pro upevnění.



Nový plombovatelný rychlouzávěr krytu přístrojů se upevní otočením šroubů o pouhých 90°.



Výsuvný kryt v horní a spodní části s předlisovaným rastrem pro vylomení otvorů usnadňuje zavedení kabelů.

Profi-Tipy

Rozvodnice série Volta, IP30, třída izolace II Zapuštěné provedení, hloubka 90 mm

Serie Volta

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem

- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- Vybaveny svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením rámečku pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN EN 60439-3

Technické údaje str. **H.223**


VU12NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
-------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	---------

Rozvodnice zapuštěná, Volta, 1-řadá	2 x 13	356,5 x 348	337 x 332 x 90	VU12NE
-------------------------------------	--------	-------------	----------------	---------------



VU24NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
-------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	---------

Rozvodnice zapuštěná, Volta, 2-řadá	2 x 17	505,5 x 348	486 x 332 x 90	VU24NE
-------------------------------------	--------	-------------	----------------	---------------



VU36NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
-------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	---------

Rozvodnice zapuštěná, Volta, 3-řadá	2 x 22	630,5 x 348	611 x 332 x 90	VU36NE
-------------------------------------	--------	-------------	----------------	---------------



VU48NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
-------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	---------

Rozvodnice zapuštěná, Volta, 4-řadá	2 x 25	755,5 x 348	736 x 332 x 90	VU48NE
-------------------------------------	--------	-------------	----------------	---------------

Rozvodnice pro montáž do sádrokartonových příček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované příchytky **QuickFix** pro upevnění do sádrokartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Krycí oceloplechový rámeček s nastavitelnou hloubkou 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé

- Vybaveny svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Integrované příchytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením rámečku pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Barva bílá (RAL 9010)
- Normy: ČSN EN 60439-3

Technické údaje str. **H.223**

VH12NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
Rozvodnice do sádrokartonu, 1-řadá	2 x 13	356,5 x 348	321 x 314,5 x 87	VH12NE



VH24NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
Rozvodnice do sádrokartonu, 2-řadá	2 x 17	505,5 x 348	470 x 314,5 x 87	VH24NE



VH36NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
Rozvodnice do sádrokartonu, 3-řadá	2 x 22	630,5 x 348	595 x 314,5 x 87	VH36NE



VH48NE

Popis	PE/N Svorkovnice	Vnější rozměry rámečku v x š	Rozměry niky v x š x h	Obj. č.
Rozvodnice do sádrokartonu, 4-řadá	2 x 25	755,5 x 348	720 x 314,5 x 87	VH48NE

Příslušenství pro rozvodnice zapuštěné a provedení pro montáž do sádkartonu

Serie Volta



VZ302N

Název	Popis	Obj. č.
Dveřní zámek	Dodáván se dvěma klíči	VZ302N




VZ407

Název	Popis	Obj. č.
Schránka na plány průhledná formát A5	K nalepení na zadní stranu dvířek	VZ407



VZ455

Název	Popis	Obj. č.
Svorkovnice N	Pro obvod proudového chrániče	VZ455



VZ112N

Distanční podpěra rámečku

Vlastnosti:

- pro snížení vestavné hloubky rozvodnice na 72 mm
- pro podložení montážního rámečku

Název	Popis	Pro rozvodnici	Obj. č.
Distanční podpěra rámečku	Pro snížení vestavné hloubky rozvodnice na 72 mm	VU12...	VZ111N
		VU24...	VZ112N
		VU36...	VZ113N
		VU48...	VZ114N



VZ132N

Název	Popis	Pro rozvodnici	Obj. č.
Průhledná dvířka	Pro výměnu za standardně dodávaná plná dvířka	VU12...	VZ131N
		VU24...	VZ132N
		VU36...	VZ133N
		VU48...	VZ134N



VZ102N

Název	Popis	Pro rozvodnici	Obj. č.
Krycí rámeček s plnými dvířky	Náhradní díl	VU12...	VZ101N
		VU24...	VZ102N
		VU36...	VZ103N
		VU48...	VZ104N



VZ522N

Název	Uspořádání svorkovnice PE/N	Obj. č.
Svorkovnice PE/N náhradní díl	2 x 13 svorek	VZ521
	2 x 17 svorek	VZ522
	2 x 22 svorek	VZ523
	2 x 25 svorek	VZ524

Ochranný kryt rozvodnice pro zazdění

Vlastnosti:

- slouží výhradně jako ochrana proti zašpinění při zazdění a malířských pracech
- možnost opětovného použití

Název	Pro rozvodnici	Obj. č.
Ochranný kryt rozvodnice Volta pro zazdění	VU12...	VZ536
	VU24...	VZ537
	VU36...	VZ538
	VU48...	VZ539