

GEWISS



ROZVODNICE NA STĚNU

IP 65, dveře průhlednéstr. 6



IP 55, dvířka průhlednástr. 6

IP 40, bez dvířekstr. 6
(pro aplikace komerční)

IP 40, dveře průhlednéstr. 7



IP 40, dveře plnéstr. 7

IP 30, bez dvířekstr. 7
(pro aplikace rezidenční)

IP 40, dveře průhlednéstr. 10



IP 40, dveře průhlednéstr. 10



IP 40, dveře plnéstr. 10

ROZVODNICE POD OMÍTKU

IP 30, dveře kovovéstr. 11



IP 30, dveře kovové, 850 Cstr. 11



IP 55, dveře průhledné, nárazuvzdornéstr. 11

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY



IP 55, na stěnu, s tlačítkemstr. 13



IP 55, na stěnu, bez tlačítkastr. 13



IP 55, na stěnu s lištou EN 50022str. 13



IP 55, pod omítku, s lištou EN 50022str. 13

ROZBOČOVACÍ KRABICE NA STĚNU



IP 55, rozbočovací krabicestr. 16



IP 56, krabice pro el. zařízenístr. 16

PRŮCHODKY Z NÁRAZUVZDORNÉHO POLYMERU




IP 66, závit PGstr. 17



IP 68, závit metrickýstr. 17



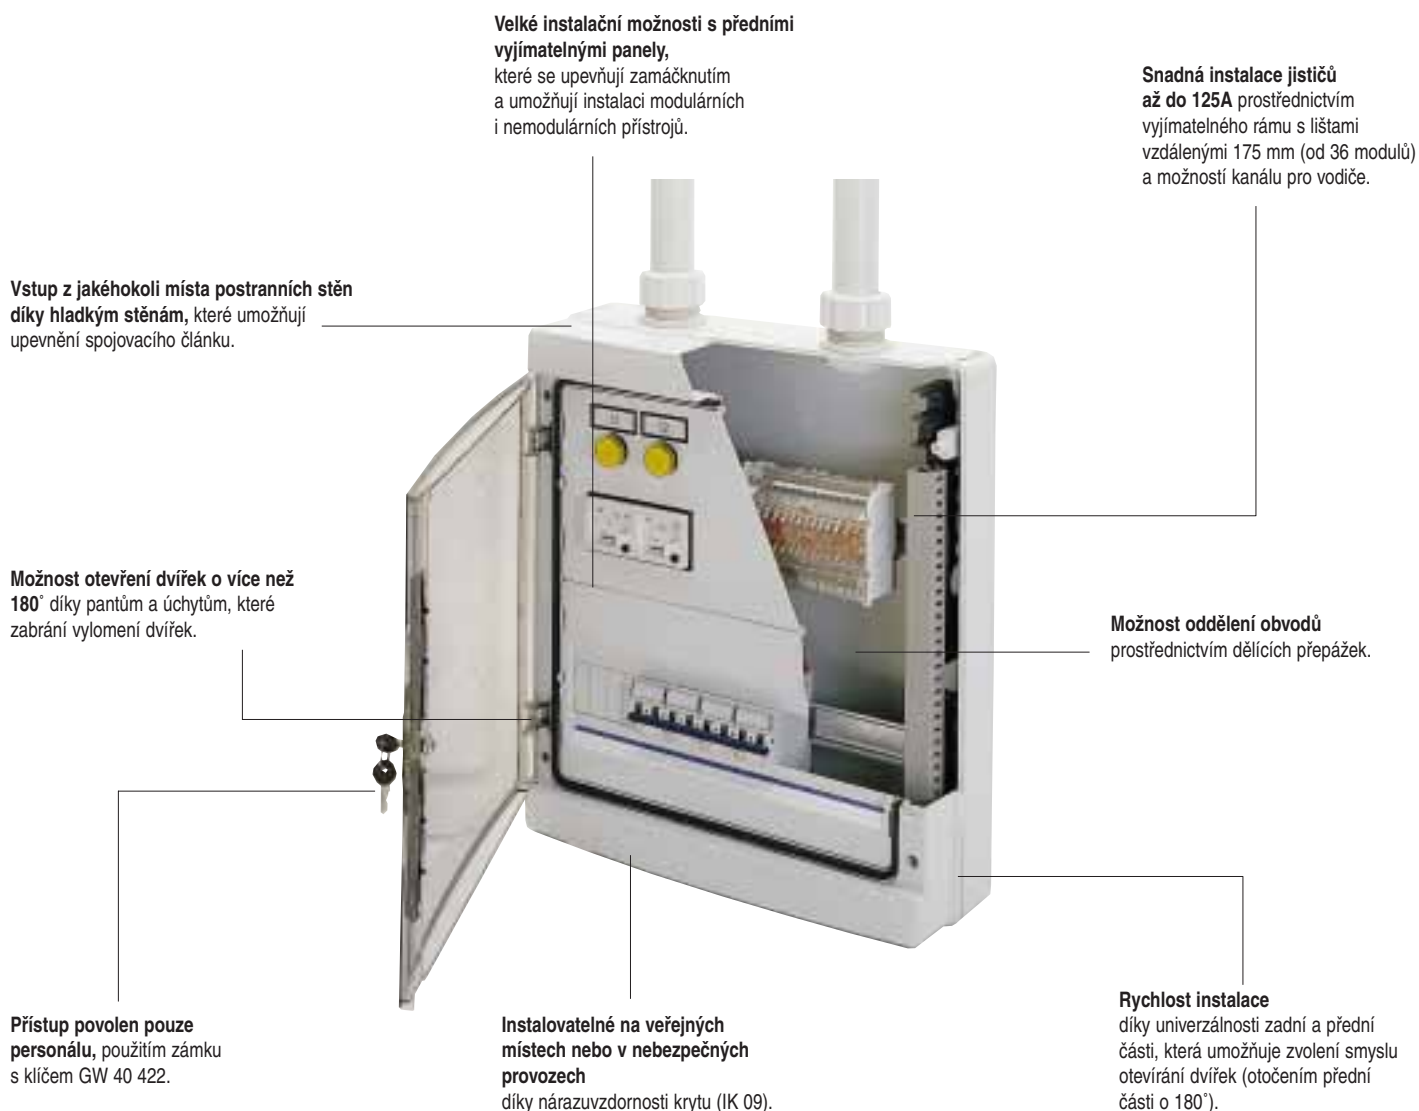

APLIKACE



Rozvodnice 18 modulů.
Ovládání a ochrana v prostředích vlhkých a prašných.



Rozvaděč s přístroji na lištu EN 50022.
Ovládání a ochrana v prostředích s přítomností chemických látek a možností rozbití.



Rozvaděč kombinovaný s přístroji, indikátory, ovládacími prvky a jističi.
Ovládání, měření a ochrana elektrických zařízení s přístupem vyhrazeným osobám autorizovaným.

Rozvodnice na stěnu, ve vyšším krytí – šedá RAL 7035 - IP 65 - □ (•)



SERIE 40 CDK

Rozvodnice bez svorkovnice.

Dveře průhledné, kouřové – stěny hladké

(Kat. 2001 EUROBOX str. 39)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ↓ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 101	4	143x210x100	↓	–	24
GW 40 102	8	215x210x100	N (1x25) + ↓ (1x25) +	(7x10) (7x10)	12
GW 40 103	12	298x260x140	N (3x25) + ↓ (3x25) +	(10x10) (10x10)	6
GW 40 106	18	410x285x140	N (5x25) + ↓ (5x25) +	(14x10) (14x10)	6
GW 40 104	24 (12x2)	298x420x140	N (3x25)+ ↓ (3x25)+	(10x10) (10x10)	4
GW 40 105	36 (12x3)	298x570x140	N (6x25)+ ↓ (6x25)+	(20x10) (20x10)	4
GW 40 107	36 (18x2)	410x463x140	N (10x25)+ ↓ (10x25)+	(28x10) (28x10)	4
GW 40 108	54 (18x3)	410x655x140	N (10x25)+ ↓ (10x25)+	(28x10) (28x10)	3
GW 40 109	72 (18x4)	410x878x160	N (10x25)+ ↓ (10x25)+	(28x10) (28x10)	1

VYBAVENÍ: Standardní: Záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci, rámečky pro zakrytí modulů, funkční štítky
Specifické: GW 40 102, GW 40 103 e GW 40 106, samolepící štítek k vyplnění pro certifikaci podle normy CEI 23-51.

Rozvodnice na stěnu – šedá RAL 7035 - IP 40 - □ (•)



SERIE 40 CD

Rozvodnice bez svorkovnice, bez dvířek – stěny
s naznačenými otvory

(Kat. 2001 EUROBOX str. 42)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ↓ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 022	2	45x130x85	–	–	84
GW 40 023	4	90x130x85	–	–	36
GW 40 024	6	140x155x85	–	–	36
GW 40 026	8	180x180x95	N (1x25) + ↓ (1x25) +	(7x10) (7x10)	24
GW 40 028	12+1	250x215x95	N (3x25) + ↓ (3x25) +	(10x10) (10x10)	12
GW 40 030	24+2 (12x2)	250x340x95	N (2x25) + ↓ (2x25) +	(14x10) (14x10)	10
GW 40 032	36+3 (12x3)	250x465x95	N (6x25) + ↓ (6x25) +	(20x10) (20x10)	8

VYBAVENÍ: Standardní: Samolepící značka k vyplnění pro certifikaci dle italské normy CEI 23-25.
Specifické: GW 40 026, GW 40 028, GW 40 030 e GW 40 032, vybavené samolepícím štítkem k vyplnění pro certifikaci dle italské normy CEI 23-25.

Rozvodnice na stěnu, ve vyšším krytí, Šedá RAL 7035 - IP 55 - □ (•)



SERIE 40 CD

Rozvodnice bez svorkovnice. Dvířka průhledná,
kouřová, stěny s naznačenými otvory

(Kat. 2001 EUROBOX str. 40)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ↓ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 001	4	105x170x 98	↓	–	24
GW 40 003	8	180x180x 98	N (1x25) + ↓ (1x25) +	(7x10) (7x10)	24
GW 40 005	12	250x250x135	N (3x25) + ↓ (3x25) +	(10x10) (10x10)	8
GW 40 007	24 (12 x 2)	250x375x135	N (2x25) + ↓ (2x25) +	(14x10) (14x10)	6
GW 40 009	36 (18 x 2)	376x400x135	N (6x25) + ↓ (6x25) +	(20x10) (20x10)	4
GW 40 011	54 (18 x 3)	376x550x135	N (6x25) + ↓ (6x25) +	(20x10) (20x10)	3
GW 40 013	72 (18 x 4)	410x850x160	N (9x25) + ↓ (9x25) +	(30x10) (30x10)	1

VYBAVENÍ: Standardní: Záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci,
Specifické: GW 40 003, GW 40 005, GW 40 007, GW 40 009, GW 40 011, GW 40 013, samolepící štítek k vyplnění pro certifikaci podle normy CEI 23-51.
 GW 40 005, GW 40 007, GW 40 009, GW 40 011, GW 40 013, dvířka vybavená zámkem se 2 ks trojúhelníkových klíčů.

Rozvodnice domovní na stěnu Bílá RAL 9016 - IP 40 - □ (•)



SERIE 40 CD

Rozvodnice bez svorkovnice.
Dveře průhledné kouřové – stěny hladké.

(Kat. 2001 EUROBOX str. 41)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – počet otvorů pro průřez (mm²) ⊥ – počet otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 043	8	200x180x100	N (1x25) + (7x10) ⊥ (1x25) + (7x10)		12
GW 40 045	12	280x225x100	N (3x25) + (10x10) ⊥ (3x25) + (10x10)		9
GW 40 047	24 (12x2)	280x350x100	N (2x25) + (14x10) ⊥ (2x25) + (14x10)		6
GW 40 049	36 (18x2)	400x400x130	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		4
GW 40 051	54 (18x3)	400x550x130	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		3
GW 40 053	72 (18x4)	400x850x150	N (12x25)+ (40x10) ⊥ (12x25)+ (40x10)		1

VYBAVENÍ: Standardní: Rámečky pro zakrytí modulů. Funkční štítky
Samolepící štítek k vyplnění pro certifikaci dle italské normy CEI 23-25.
Specifické: GW 40 049, GW 40 051, GW 40 053, vybavené oddělitelným rámem pro kabelové
zapojení z vnější strany skříně.

Rozvodnice na stěnu, Bílá RAL 9016 - IP 30 - □ (•)



SERIE 40 CD


Rozvodnice vybavené svorkovnicí.
Bez dveří

(Kat. 2001 EUROBOX str. 56)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozměry D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení Poč. kusů
			L počet otvorů pro průřez (mm²) N počet otvorů pro průřez (mm²) ⊥ – počet otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 501	13	250x225x93,5	⊥ (6x16) + (7x10) L (2x16) + (2x10)		8
GW 40 502	26 (13x2)	250x350x93,5	N (2x16) + (2x10) ⊥ (12x16) + (13x10) L (3x16) + (4x10)		4
GW 40 503	39 (13x3)	250x475x93,5	N (3x16) + (4x10) ⊥ (12x16) + (13x10) L (3x16) + (4x10)		4
GW 40 504	52 (13x4)	250x600x93,5	N (3x16) + (4x10) ⊥ 2x[(1x25) + (7x16) + (9x10)]		2

VYBAVENÍ: Rámečky pro zakrytí modulů, nadepsané samolepící funkční štítky, instrukční list

Příslušenství pro technické zapojení




SERIE 40 CD - NA STĚNU I POD OMÍTKU
Izolované svorkovnice pro střední a zemnicí vodič,
pro rozvodnice a skříně na stěnu i pod omítku

(Kat. 2001 EUROBOX str. 51)

Kód Gewiss	Svorkovnice		Balení Poč. kusů
	N Počet otvorů pro průřez (mm²)	⊥ Počet otvorů pro průřez (mm²)	
GW 40 401	(1 x 25) + (7 x 10)	(1 x 25) + (7 x 10)	20
GW 40 402	(3 x 25) + (10 x 10)	(3 x 25) + (10 x 10)	20
GW 40 404	(5 x 25) + (14 x 10)	(5 x 25) + (14 x 10)	20

VYBAVENÍ: Upevňovací šrouby.



SERIE 40 CD - NA STĚNU I POD OMÍTKU.
Bezpečnostní zámek válcový

(Kat. 2001 EUROBOX str. 51)

Kód Gewiss	Materiál	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 40 422	Kov litý pod tlakem	1/10

VYBAVENÍ: 2 klíče. Všechny klíče jsou dodávány s jednotným kódem.



Snadná instalace trubek s průměrem nad 50 mm
díky vyjímatelné přední části.

Možnost oddělení obvodů
prostřednictvím dělicích přepážek.

Nemožnost rozbití dvířek
vyvrácením díky pantům a úchytům.

Snadná instalace jističů až do 125A
prostřednictvím vyjímatelného rámu s lištami vzdálenými 175 mm (od 36 modulů).

Propojení vodičů na místě
díky vyjímatelnému rámu a jednoduché montáži.

Přístup povolen pouze personálu
použitím zámku s klíčem GW 40 422.

Rychlost instalace
díky univerzálnosti zadní a přední části, která umožňuje zvolení smyslu otevírání dvířek (otočením přední části o 180°).



APLIKACE



Rozvodnice 18 modulů
Ovládání, ochrana a pomocné obvody v bytech.



Rozvaděč 24 modulů
Ovládání, ochrana a pomocné obvody v domech a bytech, tam kde je nutné oddělení obvodů.



Rozvaděč kombinovaný s přístroji, indikátory, ovládacími prvky a jističi.
Ovládání, měření a ochrana elektrických zařízení s přístupem vyhrazeným osobám autorizovaným.

Rozvodnice sestavovací pod omítku, Bílá RAL 9016 - IP 40 - □ (•)



SERIE 40 CDK

Rozvodnice bez svorkovnice
s vyjímatelným rámem, dveře průhledné, kouřové

(Kat. 2001 EUROBOX str. 47)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ⊥ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 601	2	83x160x74	–		64
GW 40 602	4	120x160x85	–		40
GW 40 603	6	200x170x85	–		16
GW 40 604	8	240x195x85	N (1x25) + (7x10) ⊥ (1x25) + (7x10)		12
GW 40 605	12	330x270x85	N (3x25) + (10x10) ⊥ (3x25) + (10x10)		8
GW 40 608	18	465x310x85	N (5x25) + (14x10) ⊥ (5x25) + (14x10)		6
GW 40 606	24 (12x2)	330x420x85	N (3x25)+ (10x10) ⊥ (3x25)+ (10x10)		6
GW 40 609	36 (18x2)	465x505x85	N (10x25)+ (28x10) ⊥ (10x25)+ (28x10)		3
GW 40 610	54 (18x3)	465x680x95	N (10x25)+ (28x10) ⊥ (10x25)+ (28x10)		3
GW 40 611	72 (18x4)	465x855x95	N (10x25)+ (28x10) ⊥ (10x25)+ (28x10)		1

VYBAVENÍ: Standardní: Rámečky pro zakrytí modulů. Funkční štítky.
Specifické: GW 40 604, GW 40 605 e GW 40 608,
samolepící štítek k vyplnění dle italské normy CEI 23-51.
VLASTNOSTI: GW 40 601, dodávány bez dveří
a s listou EN 50022 upevněnou přímo na zadní stěnu.

Rozvodnice pod omítku – Bílá RAL 9016 - IP 40 - □ (•)



SERIE 40 CD

Rozvodnice bez svorkovnice.
Dveře bílé.

(Kat. 2001 EUROBOX str. 48)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ⊥ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
AS 01525	8	236x195x89	N (1x25) + (7x10) ⊥ (1x25) + (7x10)		12
AS 01522	12+1	326x217x89	N (3x25) + (10x10) ⊥ (3x25) + (10x10)		8
AS 01523	24+2 (12x2)	326x346x89	N (2x25) + (14x10) ⊥ (2x25) + (14x10)		6
AS 01526	36+2 (18x2)	453x396x95	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		3

VYBAVENÍ: Standardní: Rámečky pro zakrytí modulů. Funkční štítky. Pár kloubů.

Rozvodnice pod omítku – Šedá RAL 7035 - IP 40 - □ (•)



SERIE 40 CD


Rozvodnice bez svorkovnice.
Dveře průhledné kouřové.

(Kat. 2001 EUROBOX str. 48)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Svorkovnice		Balení/Celkem Poč. kusů
			N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ⊥ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
GW 40 201	2	83x153x74	–		64
GW 40 202	4	121x159x74	–		40
GW 40 203	6	196x167x89	–		16
GW 40 205	8	236x195x89	N (1x25) + (7x10) ⊥ (1x25) + (7x10)		12
GW 40 207	12+1	326x217x89	N (3x25) + (10x10) ⊥ (3x25) + (10x10)		8
GW 40 209	24+2 (12x2)	326x346x89	N (2x25) + (14x10) ⊥ (2x25) + (14x10)		6
GW 40 211	36+2 (18x2)	453x396x95	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		3
GW 40 213	54+3 (18x3)	453x546x95	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		3
GW 40 235	72+4 (18x4)	463x707x95	N (6x25) + (20x10) ⊥ (6x25) + (20x10)		1

VYBAVENÍ: Standardní: Rámečky pro zakrytí modulů. Funkční štítky. Pár kloubů.
Specifické: GW 40 205, GW 40 207, GW 40 209, GW 40 211, GW 40 213, GW 40 235, samolepící štítek k vyplnění pro certifikaci dle italské normy CEI 23-51.
VLASTNOSTI: GW 40 201 e GW 40 202, dodávány bez dveří.

Příslušenství pro technické zapojení




SERIE 40 CD - NA STĚNU I POD OMÍTKU

Izolované svorkovnice pro střední a zemnicí vodiče,
pro rozvodnice a skříně na stěnu i pod omítku

(Kat. 2001 EUROBOX str. 51)

Kód Gewiss	Svorkovnice N		Balení Poč. kusů
	Počet otvorů pro průřez (mm²)	Počet otvorů pro průřez (mm²)	
GW 40 401	(1 x 25) + (7 x 10)	(1 x 25) + (7 x 10)	20
GW 40 402	(3 x 25) + (10 x 10)	(3 x 25) + (10 x 10)	20
GW 40 404	(5 x 25) + (14 x 10)	(5 x 25) + (14 x 10)	20

VYBAVENÍ: Upevňovací šrouby.



SERIE 40 CD - NA STĚNU I POD OMÍTKU. Bezpečnostní zámek válcový

(Kat. 2001 EUROBOX str. 51)

Kód Gewiss	Materiál	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 40 422	Kov litý pod tlakem	1/10

VYBAVENÍ: 2 klíče. Všechny klíče jsou dodávány s jednotným kódem.

Rozvodnice pod omítku, z kovu
Bílá RAL 9016 - IP 30 - □ (•)



SERIE 40 CD

Rozvodnice pod omítku
vybavené svorkovnicemi.
Dveře plné kovové, kovový rám

(Kat. 2001 EUROBOX str. 55)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Svorkovnice		Balení Poč. kusů
		N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ↓ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
SH 43 011	12+2	N (1x25) + (3x16) + (14x10) ↓ (1x25) + (3x16) + (14x10)		4
SH 43 012	24+4 (12x2)	N (2x25) + (6x16) + (16x10) ↓ (1x25) + (3x16) + (14x10)		4
SH 43 013	36+6 (12x3)	N (2x25) + (6x16) + (22x10) ↓ (1x25) + (5x16) + (22x10)		3
SH 43 014	48+8 (12x4)	N (2x25) + (6x16) + (22x10) ↓ (1x25) + (5x16) + (22x10)		2

VYBAVENÍ: Nadepsané samolepící štítky pro funkční identifikaci, úchytky pro zazdění.
Ochrana proti napadání zdíva, certifikační štítek



SERIE 40 CD

Rozvodnice pro sádkartonové stěny
se svorkovnicemi.
Dveře plné, kovové a kovový rám.
(GWT 850°C)

(Kat. 2001 EUROBOX str. 55)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Svorkovnice		Balení Poč. kusů
		N – poč. otvorů pro průřez (mm²) ↓ – poč. otvorů pro průřez (mm²)		
SH 43 031	12+2	N (1x25) + (3x16) + (14x10) ↓ (1x25) + (3x16) + (14x10)		4
SH 43 032	24+4 (12x2)	N (2x25) + (6x16) + (16x10) ↓ (1x25) + (3x16) + (14x10)		4
SH 43 033	36+6 (12x3)	N (2x25) + (6x16) + (22x10) ↓ (1x25) + (5x16) + (22x10)		3
SH 43 034	48+8 (12x4)	N (2x25) + (6x16) + (22x10) ↓ (1x25) + (5x16) + (22x10)		2

VYBAVENÍ: Samolepící piktogramy pro funkční identifikaci, příčky a pásy k upevnění kabelů,
odstranitelná přední stěna s otvory pro vstup (výměnu) kabelů, certifikační štítek.



SERIE 40 CD

Bezpečnostní zámek pro rozvodnice
pod omítku

(Kat. 2001 EUROBOX str. 55)

Kód Gewiss	Materiál	Balení Poč. kusů
GW 40 463	Kov	1/10

VYBAVENÍ: 2 klíče s jednotným kódováním

• Úplná izolace dle normy EN 60439-1.

PTC: modulární krabice pod omítku, vybavené víkem,
rozbočovací, ovládací a rozvaděčové - IP 40 / IP 55 - □ (•)



SERIE 48 PTC

Sestavitelné skříňe k zapuštění ve vyšším krytí
s čelními stěnami nárazuvzdornými,
dveře průhledné kouřové
Šedá RAL 7035 – IP 55

(Kat. 2001 EUROBOX str. 74)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Rozměry zadní skříňe D x V x H (mm)	Rozměry čelní stěny V x H (mm)	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 48 681	6	138 x 169 x 70	175 x 210	1/6
GW 48 682	12	308 x 169 x 70	345 x 210	1/4

VYBAVENÍ: Rámeček pro zakrytí modulů, funkční štítek, sada samořezných šroubů,
samolepící štítek k vyplnění certifikace dle italské normy CEI 23-51.



SERIE 48 PTC

Kombinovaná skříňka k zapuštění ve vyšším krytí,
určená pro přístroje na DIN lištu a pro 2 příruby
85x70 mm – čelní stěna protideformační, dveře
průhledné, kouřové – šedá RAL 7035 – IP 55


(Kat. 2001 EUROBOX str. 74)

Kód Gewiss	Poč. modulů EN 50022 (17,5 mm)	Rozměry zadní skříňe D x V x H (mm)	Rozměry čelní stěny V x H (mm)	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 48 686	4	308 x 169 x 70	345 x 210	1/4

VYBAVENÍ: Funkční štítek, sada samořezných šroubů ~ 4 x 32 Nerez.

• Úplná izolace dle normy IEC 536

Příslušenství pro skříňe PTC



SERIE 48 PTC

Bezpečnostní zámek válcový
ve vyšším krytí - IP 55

(Kat. 2001 EUROBOX str. 77)

Kód Gewiss	Materiál	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 48 644	Kov litý pod tlakem	1/10

VYBAVENÍ: 2 klíče. Všechny klíče jsou dodávány s jednotným kódem.



Ústředny ve vyšším krytí na stěnu pro alarmovou signalizaci, prolomitelné sklo „Sicur Push“ - IP 55 -  (•)



SERIE 42 RV

Ústředna ve vyšším krytí pro nouzové systémy s osvětleným tlačítkem 10 (4) A - 380V~ - 1 NA + 1 NC automatické spuštění při rozbití zaplombovaného skla

(Kat. 2001 EUROBOX str. 82)

Kód Gewiss	Vnější rozměry D x V x H (mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 201	120 x 120 x 50	Červená RAL 3000	1/10

VYBAVENÍ: Tlačítko pro manuální spuštění po rozbití skla, samolepící obrázky „Rozbit sklo“ a „Stisknout tlačítko“, záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci, šrouby a doplňky pro zaplombování čelní stěny.



SERIE 42 RV

Ústředna ve vyšším krytí pro nouzové systémy s otvorem ~ 22 mm

(Kat. 2001 EUROBOX str. 82)

Kód Gewiss	Vnější rozměry D x V x H (mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 204	108 x 180 x 100	Červená RAL 3000	1/10

Pro ovladače, voliče a indikátory ~ 22 mm, viz seznam série 74 PS

VYBAVENÍ: Dveře vybavené bezpečnostním zámkem se 2 klíči, samolepícím obrázkem „Rozbit sklo“ a záslepkami na šrouby pro dvojitou izolaci.

Ovládací a nouzové ústředny ve vyšším krytí na stěnu, prolomitelné sklo „Sicur Push“ - IP 55 -  (•)



SERIE 42 RV

Ovládací nouzové a speciální ústředny ve vyšším krytí s lištou EN 50022

(Kat. 2001 EUROBOX str. 82)

Kód Gewiss	Počet modulů EN 50022 (17,5 mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 206	4	Červená RAL 3000	1/10
GW 42 207	4	Šedá RAL 7035	1/10
GW 42 202	8	Červená RAL 3000	1/10
GW 42 208	8	Šedá RAL 7035	1/10

VYBAVENÍ: Dveře vybavené bezpečnostním zámkem se 2 klíči, samolepící obrázky „Rozbit sklo“, funkční štítek a záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci.

VLASTNOSTI: vnější rozměry D x V x H (mm): GW 42 206 e GW 42 207: 108 x 180 x 100
GW 42 202 e GW 42 208: 180 x 180 x 100



SERIE 42 RV

Ústředna ve vyšším krytí pro pohotovostní obsluhu a speciální využití se zadní stěnou z pozinkovaného plechu

(Kat. 2001 EUROBOX str. 82)

Kód Gewiss	Vnější rozměry D x V x H (mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 203	180 x 180 x 100	Červená RAL 3000	1/10

VYBAVENÍ: Dveře vybavené bezpečnostním zámkem se 2 klíči, samolepící obrázky „Rozbit sklo“, funkční štítek a záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci.

• Úplnou izolaci dle normy EN 60439-1 je možné získat prostřednictvím použití záslepek na šrouby nebo úchytu GW 44 621.

Ovládací a nouzové ústředny ve vyšším krytí pod omítkou, prolomitelné sklo „Sicur Push“ - IP 55 -  (•)



SERIE 42 RV

Ovládací, nouzové a speciální ústředny ve vyšším krytí pod omítkou s lištou EN 50022

(Kat. 2001 EUROBOX str. 83)


Kód Gewiss	Počet modulů EN 50022 (17,5 mm)	Vnější rozm. D x V x H (mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 231	4	145x200x70	Červená RAL 3000	1/10
GW 42 232			Šedá RAL 7035	1/10

VYBAVENÍ: Dveře vybavené bezpečnostním zámkem s 1 klíčem, samolepícím obrázkem „Rozbit sklo“ a funkčními štítky.

VLASTNOSTI: vnější rozměry D x V x H (mm): 145 x 200 x 70 mm

• Úplná izolace dle normy EN 60439-1.

Rámečky výtahové/nouzové



SERIE PLAYBUS

Samonosné rámečky výtahové/nouzové, zapojené se spínačem a světelným tlačítkem, trojúhelníkový klíč a prolomitelné sklo - IP 40

(Kat. 2001 EUROBOX str. 83)

Kód Gewiss	Barva	Použití	Kontakty	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 32 450	Bílá	Výtah	1 + 1 NC 10A (AC1) / 6A (AC 15) 380V~	1/10
GW 32 451	Červená	Alarm		1/10

Přístroje jsou dodávány se zabudovaným tlačítkem 1 mm, bez žárovky. Používají jednotku světelné signalizace typu ampule.

VYBAVENÍ: Doplňovací tlačítko o výšce 17mm pro spuštění kontaktů při rozbití skla



SERIE PLAYBUS

Samonosné nouzové rámečky prázdné, s trojúhelníkovým klíčem a prolomitelným sklem, určené k vsazení modulárních přístrojů PLAYBUS - IP 40

(Kat. 2001 EUROBOX str. 83)

Kód Gewiss	Barva	Počet modulů PLAYBUS	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 32 452	Bílá	Až 2	1/10
GW 32 453	Červená		1/10

VLASTNOSTI: Rámečky jsou určeny pro bezpečnostní zámk GW 40 422, který se dodává jako doplněk.

Příslušenství



SERIE 42 RV

Kladívko na prolomení skla s univerzální upevňovací podložkou

(Kat. 2001 EUROBOX str. 83)


Kód Gewiss	Rozměry podložky (mm)	Barva	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 42 216	70 x 60	Šedá Playbus	1/10






Snadné zaplombování
díky plombovatelným šroubům.


Snadnost upevnění přístrojů
a zařízení díky kanálovým lištám.



Široké postranní stěny
umožňující sektorové zapojení
IP 56 se spojovacími články
GW 44 620.

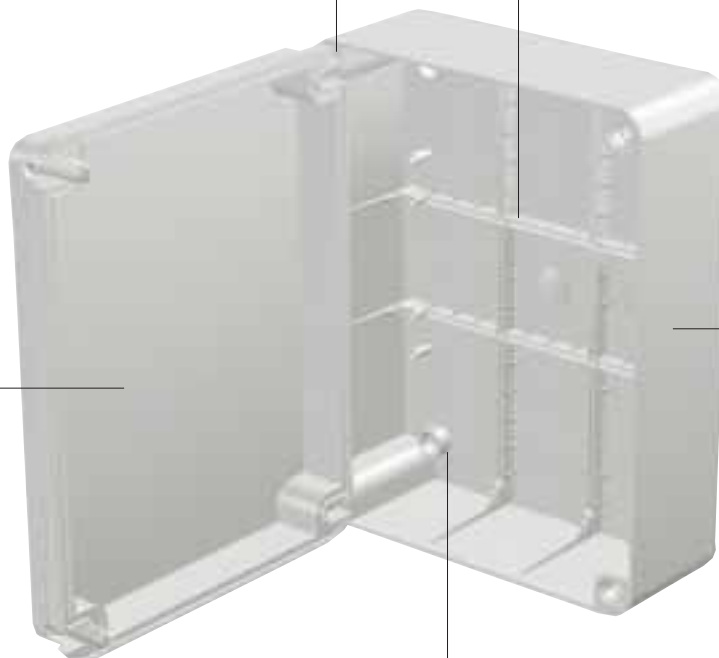


Snadná údržba díky dvířkům,
která lze otevřít až do 90° na obou podélných
stranách (šrouby - patent GEWISS).




Snadná instalace ☐
izolačního kompletu
použitím úchytů GW 44 621
nebo krytek na šrouby
GW 44 622 / GW 44 623.

APLIKACE

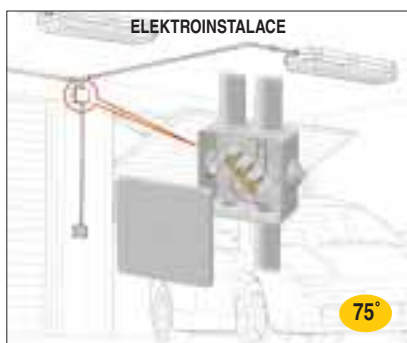


Rozbočovací krabice s průchodkami IP 44/55

Vstup - trubka nebo vodič s průchodkou se stupněm ochrany minimálně IP 44.

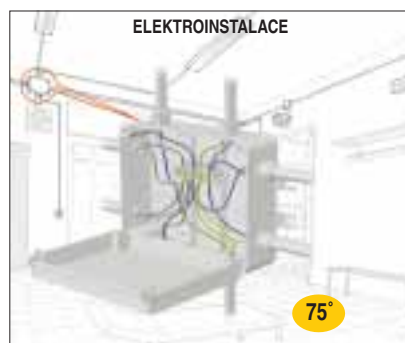

Rozbočovací krabice s neprůhledným víkem a hladkými stěnami - IP 56

Vstup - průchodky ve vyšším krytí do prostředí vlhkého nebo prašného.

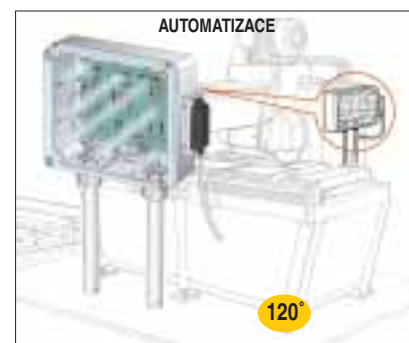

Krabice pro průmyslové aplikace s průhledným víkem

Instalace elektrického nebo elektronického zařízení v průmyslovém prostředí.

Krabice na stěnu z GW PLASTU 75°C Šedá RAL 7035 - □ (•)



SERIE 44 CE

Rozbočovací skříň s průchodkami pro kabely
a nízkým tlakovým víkem - IP 44

(Kat. 2001 EUROBOX str. 64)

Kód Gewiss	Vnitřní rozměry (mm)	Vstupy mm	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 44 001	~ 65 x 35	4/23	5/240
GW 44 002	~ 80 x 40	4/23	5/160
GW 44 003	80 x 80 x 40	6/23	5/ 90




SERIE 44 CE

Rozbočovací krabice s průchodkami pro kabely
a nízkým víkem na šrouby - IP 55

(Kat. 2001 EUROBOX str. 64)

Kód Gewiss	Vnitřní rozměry D x V x H (mm)	Materiál šrouby vika	Balení Poč. kusů
GW 44 004	100 x 100 x 50	Ocel nerez	60
GW 44 005	120 x 80 x 50		75
GW 44 006	150 x 110 x 70		40
GW 44 007	190 x 140 x 70	Plastové panty zaplombovatelné	24
GW 44 008	240 x 190 x 90		12
GW 44 009	300 x 220 x 120		6
GW 44 010	380 x 300 x 120		4
GW 44 011	460 x 380 x 120		3



SERIE 44 CE

Rozbočovací krabice s hladkými stěnami a pro
elektrické a elektronické zařízení -IP 56

Víko nízké – šedá RAL 7035

(Kat. 2001 EUROBOX str. 64)

Kód Gewiss	Vnitřní rozměry D x V x H (mm)	Materiál šrouby vika	Balení Poč. kusů
GW 44 204	100 x 100 x 50	Ocel nerez	100
GW 44 205	120 x 80 x 50		100
GW 44 206	150 x 110 x 70		50
GW 44 207	190 x 140 x 70	Plastové panty zaplombovatelné	30
GW 44 208	240 x 190 x 90		14
GW 44 209	300 x 220 x 120		6
GW 44 210	380 x 300 x 120		4
GW 44 211	460 x 380 x 120		3

VYBAVENÍ: GW 44 211, záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci


Víko vysoké – šedá RAL 7035

GW 44 214	100 x 100 x 120	Ocel nerez	45
GW 44 215	120 x 80 x 120		55
GW 44 216	150 x 110 x 140		24
GW 44 217	190 x 140 x 140	Plastové panty zaplombovatelné	16
GW 44 218	240 x 190 x 160		10
GW 44 219	300 x 220 x 180		6
GW 44 220	380 x 300 x 180		3
GW 44 221	460 x 380 x 180		2

VYBAVENÍ: GW 44 211, záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci

• Úplnou izolaci dle normy IEC 536 je možné získat prostřednictvím záslepek na šrouby GW 444 622 nebo GW 44 623, nebo upevňovacích destiček z plastu GW 44 621.

Krabice na stěnu z GW PLASTU 120°C pro průmyslové využití šedá RAL 70355 - □ (•)



SERIE 44 CE

Krabice s hladkými stěnami pro elektrická
a elektronická zařízení – IP 56

Víko nízké – šedá RAL 7035

(Kat. 2001 EUROBOX str. 64)

Kód Gewiss	Vnitřní rozměry D x V x H (mm)	Materiál šrouby vika	Balení Poč. kusů
GW 44 404	100 x 100 x 50	Ocel nerez	108
GW 44 405	120 x 80 x 50		108
GW 44 406	150 x 110 x 70		50
GW 44 407	190 x 140 x 70	Plastové panty zaplombovatelné	32
GW 44 408	240 x 190 x 90		16
GW 44 409	300 x 220 x 120		8
GW 44 410	380 x 300 x 120		4
GW 44 411	460 x 380 x 120		3

Víko vysoké – šedá RAL 7035

GW 44 414	100 x 100 x 120	Ocel nerez	45
GW 44 415	120 x 80 x 120		55
GW 44 416	150 x 110 x 140		24
GW 44 417	190 x 140 x 140	Plastové panty zaplombovatelné	16
GW 44 418	240 x 190 x 160		10
GW 44 419	300 x 220 x 180		6
GW 44 420	380 x 300 x 180		3
GW 44 421	460 x 380 x 180		2

Víko nízké – průhledné

GW 44 426	150 x 110 x 70	Ocel, nerez	50
GW 44 427	190 x 140 x 70	Plastové panty zaplombovatelné	32
GW 44 428	240 x 190 x 90		16
GW 44 429	300 x 220 x 120		8
GW 44 430	380 x 300 x 120		4
GW 44 431	460 x 380 x 120		3

Víko vysoké – průhledné

GW 44 436	150 x 110 x 140	Ocel, nerez	24
GW 44 437	190 x 140 x 140	Plastové panty zaplombovatelné	16
GW 44 438	240 x 190 x 160		10
GW 44 439	300 x 220 x 180		6
GW 44 440	380 x 300 x 180		3
GW 44 441	460 x 380 x 180		2

VYBAVENÍ: GW 44 411, GW 44 421, GW 44 431, GW 44 441, záslepky na šrouby pro dvojitou izolaci

• Úplnou izolaci dle normy IEC 536 je možné získat prostřednictvím záslepek na šrouby GW 444 622 nebo GW 44 623, nebo upevňovacích destiček z plastu GW 44 621.

SERIE 50/52



Doplňky z izolačního materiálu pro připojení trubek,
lišt a kabelů



SERIE 52 PG

Šroubové průchodky z nárazuvzdorného polymeru
Šedá RAL 7035 - IP 66

(Kat. 2001 EUROBOX str. 93)

Kód Gewiss	Závít PG	Průměr spojovacího otvoru (mm)	Pro vodiče o průměru		Balení/Celkem Poč. kusů
			Min. (mm)	Max (mm)	
GW 52 001	7	12,5	3	6	50/600
GW 52 002	9	16	5	8	50/600
GW 52 003	11	19	7	10,5	25/500
GW 52 004	13,5	20	9	12,5	25/500
GW 52 005	16	23	13	16	25/400
GW 52 006	21	29	8 17	10 20	25/400
GW 52 007	29	37	13,5 21	15 26	25/350
GW 52 008	36	48	17 30	20 34	10/140
GW 52 009	42	54	36 40	39 43	6/120
GW 52 010	48	60	38 46	40 50	5/100

VYBAVENÍ: Upevňovací matice



SERIE 52 PGM

Šroubové průchodky z nárazuvzdorného polymeru
s metrickými závity,
Šedá RAL 7035 - IP 68

(Kat. 2001 EUROBOX str. 93)

Kód Gewiss	Metrický závit (mm)	Průměr spojovacího otvoru (mm)	Pro vodiče o průměru		Balení/Celkem Poč. kusů
			Min. (mm)	Max (mm)	
GW 52 042	12x1,25	12	3	6,5	50/600
GW 52 043	16x1,5	16	5	10	50/400
GW 52 044	20x1,5	20	10	14	25/300
GW 52 045	25x1,5	25	13	18	25/200
GW 52 046	32x1,5	32	18	25	25/150
GW 52 047	40x1,5	40	22	32	10/120
GW 52 048	50x1,9	50	30	38	6/90
GW 52 049	63x1,9	63	34	44	5/60

VYBAVENÍ: Upevňovací matice a těsnění



SERIE 52 PGT

Šroubové průchodky z nárazuvzdorného polymeru,
pro vložení tuhé trubky,
Šedá RAL 7035 - IP 66

(Kat. 2001 EUROBOX str. 93)

Kód Gewiss	Závít PG	~ spojovacího otvoru (mm)	pro trubky vnější (mm)	Pro vodiče o průměru		Balení/Celkem Poč. kusů
				Min. (mm)	Max (mm)	
GW 52 024	13,5	20	16	9	12,5	15/300
GW 52 025	16	23	20	13	16	15/240
GW 52 026	21	29	25	8 17	10 20	15/240
GW 52 027	29	37	32	13,5 21	15 26	15/210
GW 52 028	36	48	40	17 30	20 34	6/ 84
GW 52 029	42	54	50	36 40	39 43	4/ 80

VYBAVENÍ: Upevňovací matice



SERIE 50 AC

Spojovací články trubka / krabice
z nárazuvzdorného polymeru
Šedá RAL 7035 - IP 66

(Kat. 2001 EUROBOX str. 94)

Kód Gewiss	Pro trubky o vnějším průměru (mm)	Průměr spojovacího otvoru (mm)	Balení/Celkem Poč. kusů
GW 50 415	16	20	25/200
GW 50 416	20	23	25/200
GW 50 417	25	29	25/150
GW 50 418	32	37	10/100
GW 50 419	40	48	6/ 60
GW 50 420	50	54	5/ 50

VYBAVENÍ: Upevňovací matice