

SERIE 48

KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU

48



KRABICE PRO KAŽDOU APLIKACI

Krabice Serie 48 jsou ideální pro primární a sekundární rozbočení.

KOMPLETNÍ SERVIS

Široký výběr příslušenství, víčka vysoká a nízká, plombovatelná a nárazuvzdorná, různé barvy.

SERIE 48 PT

K dispozici v 11 verzích pro aplikace domovní i průmyslové.



SERIE 48 CM

Díky velkému vnitřnímu prostoru jsou vhodné pro stoupačky.

SERIE 48 PTC

Složená z krabic, rozvodnic a kombinovaných skříní. Díky komonibilitě a příslušenství a stupni krytí IP55 jsou ideální pro speciální instalace.

48 PTC - MODULÁRNÍ ROZBOČOVACÍ KRABICE, OVLÁDÁNÍ A ROZVOD

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI

- Díky víčkům IP40/IP55 a vysoké nárazuvzdornosti.
- Díky komponibilitě a možnosti horizontální a vertikální instalaci.
- Díky kompletní řadě: krabice, rozvodnice a skříně.

SNADNÁ IDENTIFIKACE OBVODŮ

Použitím samolepících etiket.

MOŽNOST ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH OBVODŮ

Použitím oddělovacích destiček.



SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE SVORKOVNIC

Použitím úchytů pro svorkovnice.






MOŽNOST ZAPLOMBOVÁNÍ



KOMPONIBILITA

Použitím spojovacího článku GW 48 026 je možné vytvořit sestavy horizontální a vertikální.

48 PT - KRABICE ROZBOČOVACÍ - IP40



KRABICE ROZBOČOVACÍ POD OMÍTKU

KRABICE ROZBOČOVACÍ - VÍKO BÍLÉ - BÍLÁ RAL 9016

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Počet sekcí	Balení
GW 48 001	92 x 92 x 45	1	168
GW 48 002	118 x 96 x 50	1	120
GW 48 003	118 x 96 x 70	1	92
GW 48 004	152 x 98 x 70	1	66
GW 48 005	160 x 130 x 70	1	49
GW 48 006	196 x 152 x 70	2	34
GW 48 007	294 x 152 x 70	3	22
GW 48 008	392 x 152 x 70	4	17
GW 48 009	480 x 160 x 70	3	17
GW 48 010	516 x 202 x 80	3	9
GW 48 011	516 x 294 x 80	6	5

VYBAVENÍ: GW48011, 5 oddělovacích destiček.
VLASTNOSTI: Povrch víček je satinovaný pro snadnější nanášení štuky a malby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRABICE POD OMÍTKU

VNITŘNÍ ODDĚLOVACÍ DESTIČKA

Kód	Pro krabice	Balení
GW 48 012	GW48010, GW48007, GW48006, GW48009, GW48008	50/300

KRABICE S VÍKEM VE VYŠŠÍM KRYTÍ - IP55

KRABICE ROZBOČOVACÍ VE VYŠŠÍM KRYTÍ VÍKO NÁRAZUVZDORNÉ - ŠEDÁ RAL 7035

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Počet sekcí	Balení
GW 48 671	138 x 169 x 70	1	1/28
GW 48 672	308 x 169 x 70	2	1/14
GW 48 673	398 x 169 x 70	3	1/9

VYBAVENÍ: samolepící etikety pro označení obvodů, samořezné nerezové šrouby Ø 4x32 mm.
 Panty pro otírání víka. GW48672 upraven pro lištu EN 50022. Prostor pro 14 modulů.

KRABICE S VÍKEM PRŮHLEDNÝM - IP55

KRABICE ROZBOČOVACÍ VE VYŠŠÍM KRYTÍ VÍKO PRŮHLEDNÉ NÁRAZUVZDORNÉ

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Počet sekcí	Balení
GW 48 691	138 x 169 x 70	1	1/28

VYBAVENÍ: samolepící etikety pro označení obvodů, samořezné nerezové šrouby Ø 4x32 mm.

SERIE 42 RV

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY



42 RV

KOMPLETNÍ ŘADA

Od ústředny se signalizací alarmu až po skříně, které lze vybavit podle potřeby.



FLEXIBILITA

Možnost výběru ústředny s tlačítkem nebo s otvorem o $\varnothing$ 22 mm nebo s lištou EN 50022 nebo s kovovou zadní deskou.

APLIKACE




ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

Ústředny s nouzovou a požární signalizací.



PRŮMYSL



Ústředny s otvorem o $\varnothing$ 22 mm pro bezpečné ovládání průmyslových zařízení.

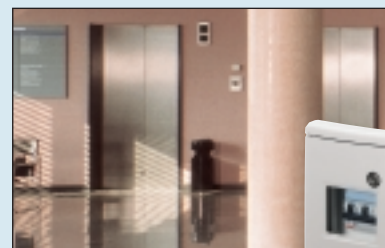

REZIDENČNÍ

Ústředny s lištou EN 50022 jsou ideální pro instalaci přístrojů sloužících k nouzovému vypnutí.

ÚSTŘEDNA GW 42 201 S OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM

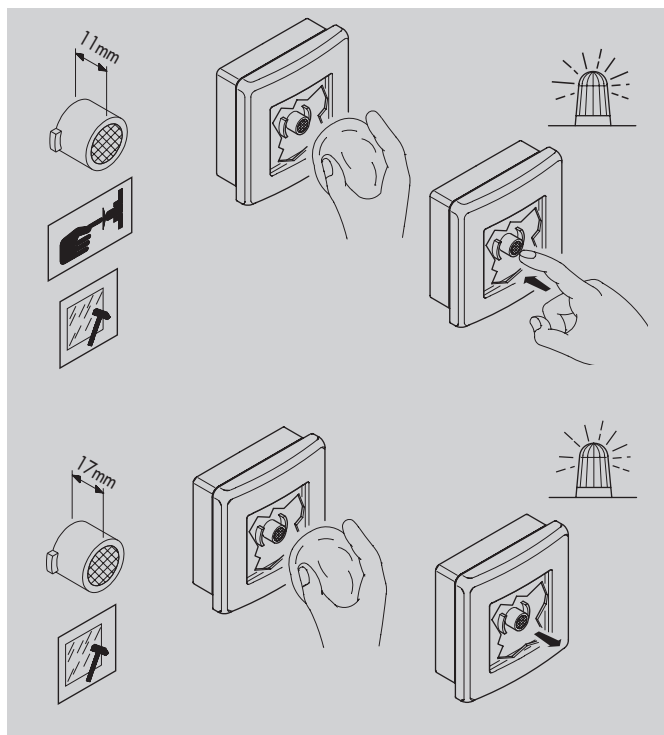

NOVÉ VERZE GW 42 201

LZE VYBAVIT:

- Zelená LED 12-24 V a 110-230 V, je určena pro indikaci stavu nouzového obvodu.
- Kontakty NA/NC GW 74 201 / GW 74 202




GW 42 201 je dodáváno se dvěma tlačítky.

První, krátké, vyžaduje po rozbití skla stlačení, aby došlo k sepnutí/roze-
pnutí kontaktů.

Druhé, delší, se po rozbití skla automaticky uvolní a sepne/rozepne.

GW 42 201 je univerzální a umožňuje instalaci na omítku, pod omítku nebo do sádkartonu při zachování IP55.

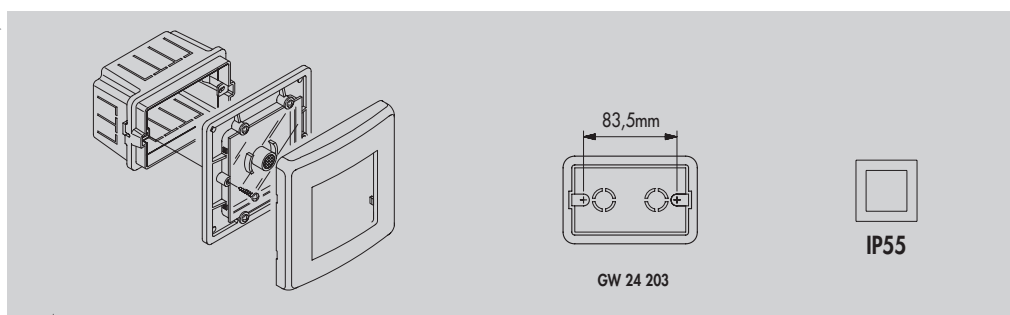


NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE



Ústředna je určena pro instalaci přístrojů modulárních až do 125A.

Bezpečnostní zámek je součástí a umožňuje přístup autorizované osoby.



Přední panel je vyjímatelný a umožňuje snadnou údržbu.

42 RV - POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY - IP55

INSTALACE min -15°C max +60°C 	IP55 EN 60529	ŽHAVÁ SMYČKA GW 650°C EN 60695-2-11	TEPELNÝ TLAK TP 70°C EN 60695-10-2	TŘÍDA II EN 61140
---	-----------------------------	---	--	---------------------------------

ÚSTŘEDNA VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM



ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SYSTÉMY NOUZOVÉ A POŽÁRNÍ, VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM, SE DVĚMA KONTAKTY 1NA+1NC 10 (4) A - 400V~
PŘIPRAVENÁ PRO INSTALACI ZELENÉ LED PRO INDIKACI STAVU NOUZOVÉHO OBVODU

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Barva	Balení
GW 42 201	120 x 120 x 50	Červená RAL 3000	1/10

VYBAVENÍ: tlačítka pro nastavení konfigurace: „rozbit a zmáčknout“, „rozbit“. Samolepící piktogramy: „rozbit sklo“ a „stisknout tlačítko“. Záslepky na šrouby pro dvojistou izolaci, nerezové šrouby a příslušenství pro zaplombování. Sklo.

VLASTNOSTI: možnost instalace na krabici pod omítku GW24203.

POZNÁMKA: náhradní kontakty NA: GW74201, NC: GW74202; světelné zdroje pro tlačítka: GW30941 12V~/, GW30942 24V~/, GW30943 230V~/; zelené LED pro indikaci stavu obvodu: GW30958 od 12 do 48V~/, GW30959 od 110 do 230V~/.

ÚSTŘEDNA S OTVOREM Ø 22 MM



ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO NOUZOVÉ SYSTÉMY S OTVOREM Ø 22 MM

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Barva	Balení
GW 42 204	108 x 180 x 100	Červená RAL 3000	1/10

VYBAVENÍ: zámek se dvěma klíči, samolepící etikety „rozbit sklo“, záslepky na šrouby pro dvojistou izolaci. Sklo.

ÚSTŘEDNA S LIŠTOU DIN



ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE S LIŠTOU EN 50022

Kód	Počet modulů EN 50022	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Rozptýlený výkon (W)	Balení
BARVA: ČERVENÁ RAL 3000				
GW 42 206	4	108 x 180 x 100	12	1/10
GW 42 202	8	180 x 180 x 100	18	1/10
BARVA: ŠEDÁ RAL 7035				
GW 42 207	4	108 x 180 x 100	12	1/10
GW 42 208	8	180 x 180 x 100	18	1/10

POZNÁMKA: rozptýlený výkon podle normy CEI 23-49.

VYBAVENÍ: zámek se dvěma klíči, samolepící etikety „rozbit sklo“, záslepky na šrouby pro dvojistou izolaci. Sklo.

ÚSTŘEDNA S KOVOVOU ZADNÍ DESKOU



ÚSTŘEDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE
SE ZINKOVANOU ZADNÍ DESKOU

Kód	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Barva	Balení
GW 42 203	180 x 180 x 100	Červená RAL 3000	1/10

VYBAVENÍ: zámek se dvěma klíči, samolepící etikety „rozbit sklo“, záslepky na šrouby pro dvojistou izolaci. Sklo.

ÚSTŘEDNA POD OMÍTKU S LIŠTOU DIN



ÚSTŘEDNA POD OMÍTKU VE VYŠŠÍM KRYTÍ S LIŠTOU EN 50022

Kód	Počet modulů EN 50022	Vnější rozměry DxVxH (mm)	Rozptýlený výkon (W)	Barva	Balení
GW 42 231	4	145 x 200 x 70	12	Červená RAL 3000	1/10
GW 42 232	4	145 x 200 x 70	12	Šedá RAL 7035	1/10

VYBAVENÍ: zámek s jedním klíčem, samolepící etiketa „rozbití sklo“.

POZNÁMKA: rozptýlený výkon podle normy CEI 23-49.

RÁMEČKY NOUZOVÉ / VÝTAHOVÉ - SÉRIE PLAYBUS

RÁMEČKY NOUZOVÉ - VÝTAHOVÉ



RÁMEČKY SAMONOSNÉ NOUZOVÉ - VÝTAHOVÉ S OSVĚTLENÝM TLAČÍTKEM HRANOLOVÝ KLÍČ A ROZBITNÉ SKLO - IP40

Kód	Barva	Určeno pro	Pro krabici pod omítku	Pro krabici na omítku	Balení
KONTAKTY: 1 NA + 1 NC 10A (AC1) / 6A (AC15) 380 V ~					
GW 32 450	Bílá	Výtahy	GW24303 GW24204 GW24203	GW32431 GW32432	1/10
KONTAKTY: 1 NA + 1 NC					
GW 32 451	Červená	Nouzové	GW24203 GW24303 GW24204	GW32432 GW32431	1/10

Položky jsou dodávány s tlačítkem 11 mm bez světelného zdroje. Použití světelný zdroj: GW30941 12V/~, GW30942 24V/~, GW30943 230V/~.

VYBAVENÍ: tlačítko o výšce 17 mm pro sepnutí kontaktů při rozbití skla.

RÁMEČKY NEVYBAVENÉ SÉRIE PLAYBUS



RÁMEČKY SAMONOSNÉ NEVYBAVENÉ S HRANOLOVÝM KLÍČEM PRO MONTÁŽ MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ PLAYBUS - IP40

Kód	Barva	Počet modulů PLAYBUS	Pro krabici pod omítku	Pro krabici na omítku	Balení
GW 32 452	Bílá	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32432 GW32431	1/10
GW 32 453	Červená	2	GW24203 GW24204 GW24303	GW32432 GW32431	1/10

VLASTNOSTI: rámečky jsou připravené pro zámek s klíčem GW40422, k dispozici na objednání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLADÍVKO



KLADÍVKO NA ROZBITÍ SKLA S UPEVNĚNOVACÍM ÚCHYTEM

Kód	Barva	Rozměry úchytu (mm)	Balení
GW 42 216	Černá	70 x 60	1/10

VLASTNOSTI: kladívko je spojeno s úchytem lankem.

NÁHRADNÍ SKLA



SKLO - SÉRIE PLAYBUS

Kód	Pro rámečky	Balení
GW 32 457	GW32452 GW32453 GW32450 GW32451	1/10



SKLA PRO NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY

Kód	Pro ústředny	Balení
GW 42 211	GW42201	1/10
GW 42 213	GW42204 GW42206 GW42207	1/10
GW 42 212	GW42202 GW42203 GW42208	1/10
GW 42 214	GW42231 GW42232	1/10



SVĚTELNÉ ZDROJE

NOVINKA

Kód	Napětí zdroje	Příkon zdroje	Typ zdroje	Barva	Balení
GW 30 941	12 V AC-DC	0,4 W	Doutnavka	Bílá	50
GW 30 942	24 V AC-DC	0,8 W	Doutnavka	Bílá	50
GW 30 943	230 V~	0,4 W	Fluorescentní	Červená	50
GW 30 958	12-48 V AC-DC		LED	Zelená	0/10
GW 30 959	110-230 V AC-DC		LED	Zelená	0/10



KONTAKTY - 10A - 250V~

Kód	Typ	Balení
GW 74 201	1 NA	10/60
GW 74 202	1 NC	10/60

VLASTNOSTI: Montáž do rychloupínacích kontaktů zacvaknutím. Kontakty jsou kompatibilní s GW42201.



ZÁMEK S KLÍČEM PRO RÁMEČKY SÉRIE PLAYBUS

Kód	Materiál	Balení
GW 40 422	Kov	1/10

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2 klíče. Všechny klíče jsou unifikovány.



KIT 4 ŠROUBŮ S DISTANČNÍMI TRUBÍČKAMI PRO UPEVNĚNÍ PŘEDNÍ STĚNY

Kód	Šrouby (mm)	Délka distančních trubiček (mm)	Balení
GW 48 645	Ø 4x45	max 10 mm, možno zkrátit	1/100

VLASTNOSTI: kit lze použít také pro následující řady pod omítku: CD/CDK (od 6 modulu), 48 CM a 42 RV.