


# UKAZATEL STAVU montážní otvor 22 mm

**SUS-01  
SUS-01.Q**



**SUS-01.Q**



**SUS-01**




## TECHNICKÉ ÚDAJE:

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Provozní napětí:    | 12–230 V AC, DC                      |
| Jmen. proud:        | max. 20 mA                           |
| Krytí:              | IP65/IP20<br>ze strany svorky IP 20  |
| Svítivost:          | dle použitých LED                    |
| Prac. teplota:      | -25 až + 60 °C                       |
| Životnost:          | min. 100 000 provozních hodin        |
| Montážní otvor:     | SUS-01 22 mm, SUS-02 16 mm           |
| Rozteč mezi otvory: | SUS-01 min. 30 mm, SUS-02 min. 25 mm |
| Tloušťka panelu:    | max. 12 mm                           |
| Připojovací vodič:  | max. 1,5 mm <sup>2</sup>             |

**UPOZORNĚNÍ:** Pro napětí 110 V DC a vyšší jsou signálky vybaveny vnějším předřadným odporem. Horní kryt signálky může být dodán v různém barevném provedení, standardně vyrábíme kryt v černé barvě.

## PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

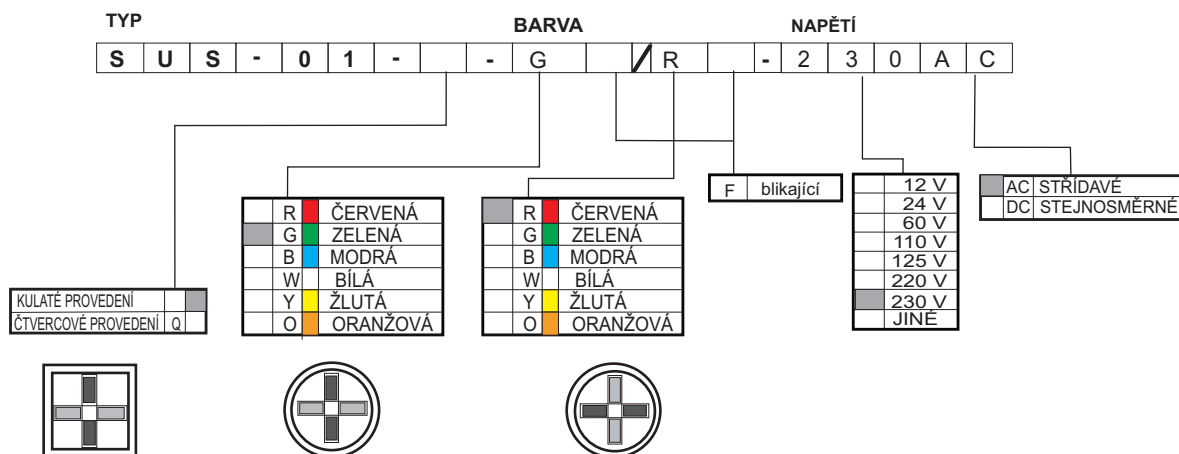

**PŘÍSLUŠENSTVÍ :** Trubkový klíč M22

**ELECO®**

Průmyslová 720  
682 01 Vyškov

<http://www.eleco.cz>  
e-mail: [eleco@eleco.cz](mailto:eleco@eleco.cz)

Tel.: +420 517 344 344  
Fax: +420 517 333 566