

INDIKAČNÍ SIGNÁLKA


montážní otvor 12 mm

Provozní napětí:	6–230 V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20 mA
Krytí:	IP00(IP20 KIS-01 od 110 V a více)
Svítivost:	dle použitých LED
Prac. teplota:	-25 až + 60 °C
Funkce:	F-flash (blikající)
Životnost:	min. 100 000 provozních hodin
Tloušťka panelu:	min. 3 mm, max. 10 mm
Připojovací vodič:	do 1,5 mm ²
Potl. induk. napětí:	dle požadavku viz tabulka
Tloušťka panelu:	max. 5 mm
Rozteč mezi otvory:	min. 17 mm (KIS-01 nad 110 V 21 mm)


UPOZORNĚNÍ:

Pro dosažení vyššího svitu se u KIS-01 při napětí od 110V používá tubus o průměru 20 mm s krytím na svorkovnici IP20.

KIS-01 1ks LED standardní svítivost

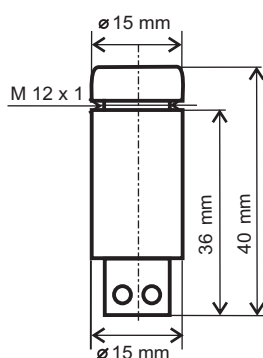

KIS-01 nad 110V 1ks LED standardní svítivost

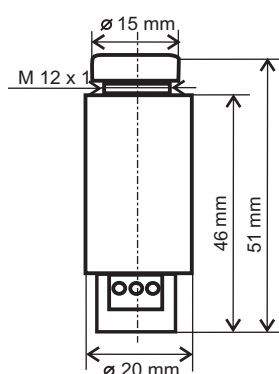

* V případě, že signálka konstruovaná na napětí 230 V AC bude připojena k záložnímu zdroji či frekvenčnímu měniči, je nutné konzultovat tuto záležitost s výrobcem.

* Indikační signálky je možné vyrobit s vestavěným testem jen v provedení svit a blik (F) provedení dvoustav se signálky s testovací svorkou nevyrábí!

* Po dohodě s techniky firmy lze vyrábět různé modifikace signálek. Např. signálky na vyšší rozsah napětí, vícebarevné signálky, dvoustavové signálky přepínané změnou polarit atd.

* Pro napětí 110 V DC a 220 V DC jsou některé signálky vybaveny vnějším předřadným odporem.

* Potlačením indukovaného napětí se rozumí - nastavení indikační signálky tak, aby nebyla schopna reagovat na indukované napětí na vodičích, ke kterým je signálka připojena. Toto indukované napětí má různou velikost a vzniká při dlouhých souběžných trasách několika kabelů. U našich výrobků s vrtacím otvorem 16, 22 a 30 mm je při provozním napětí 230 V AC toto potlačení indukovaného napětí standardně nastaveno do 30V.

PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

TYP-signálky	BARVA	FUNKCE	NAPĚTÍ	POTLAČENÉ INDUK.NAPĚTÍ	TEST
K I S - 01 -	G	F / R	F - 2 3 0 A C	P 60	T
					BEZ TESTU LED T S TESTEM LED
		F Blikající			
			AC STŘÍDAVÉ DC STEJNOSMĚRNÉ UC UNIPOLÁRNÍ max.24 V		
	R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ		6 V 12 V 24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 230 V JINÉ		P60 DO 60 V P80 DO 80 V P100 DO 100 V P120 DO 120 V

KIS-01-G-230AC sig. zelená svítící na 230V AC

KIS-01-RF-48DC sig. červená blikající na 48V DC

KIS-01-G/RF-230AC sig. dvoustavová zelená/červená blikající na 230V AC