

INDIKAČNÍ SIGNÁLKA


montážní otvor 22 mm

Provozní napětí:	6–230 V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20 mA
Krytí:	IP65/20 (IP00)
Svítivost:	dle použitých LED
Prac. teplota:	-25 až + 60 °C
Funkce:	F-flash (blikající)
Životnost:	min. 100 000 provozních hodin
Tloušťka panelu:	min. 3 mm, max. 10 mm
Připojovací vodič:	do 1,5 mm ²
Potl. induk. napětí:	dle požadavku viz tabulka
Tloušťka panelu:	max. 10 mm
Rozteč mezi otvory:	min. 31 mm

UPOZORNĚNÍ:

Hlavice signálky SOS je modelově shodná s hlavicí tlačítka OTP, OTN a ovladače ODP, OTP, ODN a proto je možné je spolu osazovat do zařízení.

SOS-99 1ks LED vyšší svítivost

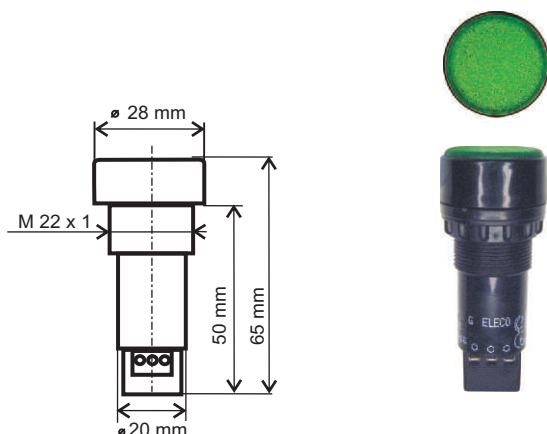

* V případě, že signálka konstruovaná na napětí 230 V AC bude připojena k záložnímu zdroji či frekvenčnímu měnič, je nutné konzultovat tuto záležitost s výrobcem.

* Indikační signálky je možné vyrobit s vestavěným testem jen v provedení svít a blik (F) provedení dvoustav se signálky s testovací svorkou nevyrábí!

* Po dohodě s techniky firmy lze vyrábět různé modifikace signálek. Např. signálky na vyšší rozsah napětí, vícebarevné signálky, dvoustavové signálky přepínané změnou polarit atd.

* Pro napětí 110 V DC a 220 V DC jsou některé signálky vybaveny vnějším předřadným odporem.

* Potlačením indukovaného napětí se rozumí - nastavení indikační signálky tak, aby nebyla schopna reagovat na indukované napětí na vodičích, ke kterým je signálka připojena. Toto indukované napětí má různou velikost a vzniká při dlouhých souběžných trasách několika kabelů. U našich výrobků s vrtacím otvorem 16, 22 a 30 mm je při provozním napětí 230 V AC toto potlačení indukovaného napětí standardně nastaveno do 30V.

* Signálky IS, IHS, HIS, EIS, CSL, SOS, VIS s napětím 24 V jsou vyráběny v unipolárním provedení.

* U signálek řady "99" není používán venkovní předřadný odpor.

PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

TYP-signálky	BARVA	FUNKCE	NAPĚTÍ	POTLAČENÉ INDUK.NAPĚTÍ	TEST
S O S - 99 -	G	F / R	F - 2 3 0 A C	P 60	T
					BEZ TESTU LED T S TESTEM LED
		F Blikající			
			AC STŘÍDAVÉ DC STEJNOMĚRNÉ UC UNIPOLÁRNÍ max.24 V		
	R ČERVENÁ G ZELENÁ B MODRÁ W BÍLÁ Y ŽLUTÁ O ORANŽOVÁ			6 V 12 V 24 V 60 V 110 V 125 V 220 V 230 V JINÉ	P60 DO 60 V P80 DO 80 V P100 DO 100 V P120 DO 120 V

SOS-99-G-230AC sig. zelená svítící na 230V AC

SOS-99-RF-48VAC sig. červená blikající na 48V AC

SOS-99-G/R-230VAC sig. dvoustavová zelená/červená na 230V AC