

ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY - EV 94

Elektrický vrátnik je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Podľa spôsobu prevedenia ho môžeme namontovať do alebo nad omietku. Modul EV je osadený menovkami a tlačidlami pre vyzvonenie príslušného domáceho telefónu. Pri zatlačení vyzváňacieho tlačidla na module EV, dochádza k akustickej signalizácii, ktorá nás upozorňuje na vyzvonenie príslušného DT. Zatlačením tlačidla so znakom žiarovky sa zopnú LED diódy, ktoré osvetľujú menovky, čím sa zlepši ich čitateľnosť v tmavých priestoroch a v noci. Modul EV ďalej obsahuje LED diódu označenú znakom zvončeka, ktorá svieti iba po dobu vzájomnej komunikácie dvoch DT, čím upozorňuje návštevníka na obsadenie hovorovej cesty k DT.

Elektrický vrátnik EV 94 spolupracuje s domácimi telefónmi rady DT 93 alebo DT 85 a k ním prislúchajúcimi sieťovými napájačmi rady SN 94 alebo SN 85.

Elektrické vlastnosti:

- v module elektrického vrátnika je použitý elektromagnetický menič vo funkcií mikrofónu a reproduktor má impedanciu 8 Ohm
- prípojné napätie tlačidiel max. 12 V

Frekvenčná charakteristika: 300 - 3400 Hz

Prevádzkové prostredie: vlhkosť max. 80%

teplota -25°C až +40°C

Povrchová úprava: eloxovaný hliník

Elektrický vrátnik s montážnou škatuľou	4 FP 111 30/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 36/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 1 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 199x110x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,35 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 30/S1</p>	

Elektrický vrátnik s montážnou škatuľou	4 FP 111 31/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 37/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 2 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 199x110x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,35 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 31/S1</p>	

Elektrický vrátnik s montážnou škatuľou	4 FP 111 32/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 38/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 4 Tlačidlo podsvietenia: 0 - trvalé podsvietenie Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 199x110x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,35 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 32/S1</p>	

Elektrický vrátnik s rámčekom pod omietku	4 FP 111 42/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 36/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 1 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 221x130x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,40 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 42/S1</p>	

ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY - EV 94

<p>Elektrický vrátnik s rámčekom pod omietku</p> <p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 37/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 2 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 221x130x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,40 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 43/S1</p>	<p style="text-align: right;">4 FP 111 43/S1</p> 
<p>Elektrický vrátnik s rámčekom pod omietku</p> <p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 38/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 4 Tlačidlo podsvietenia: 0 - trvalé podsvietenie Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 221x130x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,40 kg Určený: pre montáž do omietky - pod prístrešok</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 44/S1</p>	<p style="text-align: right;">4 FP 111 44/S1</p> 
<p>Elektrický vrátnik so strieškou pod omietku</p> <p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 36/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x strieška pod omietku 4 FF 169 61</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 1 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 221x134x58 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž do omietky</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 45/S1</p>	<p style="text-align: right;">4 FP 111 45/S1</p> 
<p>Elektrický vrátnik so strieškou pod omietku</p> <p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 37/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x strieška pod omietku 4 FF 169 61</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 2 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 224x134x88 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž pod omietku</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 46/S1</p>	<p style="text-align: right;">4 FP 111 46/S1</p> 
<p>Elektrický vrátnik so strieškou pod omietku</p> <p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 38/S1 1 x škatuľa montážna 4 FF 070 28/Z 1 x strieška pod omietku 4 FF 169 61</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 4 Tlačidlo podsvietenia: 0 - trvalé podsvietenie Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 224x134x88 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž pod omietku</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 47/S1</p>	<p style="text-align: right;">4 FP 111 47/S1</p> 

ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY - EV 94




Elektrický vrátnik so strieškou nad omietku	4 FP 111 39/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 36/S1 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z 1 x strieška nad omietku 4 FF 169 69</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 1 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 224x134x73 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž nad omietku</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 39/S1</p>	

Elektrický vrátnik so strieškou nad omietku	4 FP 111 40/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 37/S1 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z 1 x strieška nad omietku 4 FF 169 69</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 2 Tlačidlo podsvietenia: 1 Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 224x134x73 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž nad omietku</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 40/S1</p>	

Elektrický vrátnik so strieškou nad omietku	4 FP 111 41/S1
<p>Skladá sa: 1 x modul EV 4 FP 111 38/S1 1 x jednorámček 4 FA 127 15/Z 1 x strieška nad omietku 4 FF 169 69</p> <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 4 Tlačidlo podsvietenia: 0 - trvalé podsvietenie Spolupracuje: DT 93 alebo DT 85 Napájanie: SN 94 alebo SN 85 Rozmery: 224x134x73 mm (v x š x h) Hmotnosť: 0,45 kg Určený: pre montáž nad omietku</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FP 111 41/S1</p>	



Postup osadenia elektrických vrátnikov

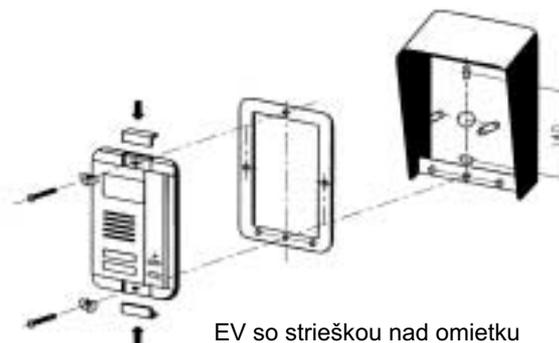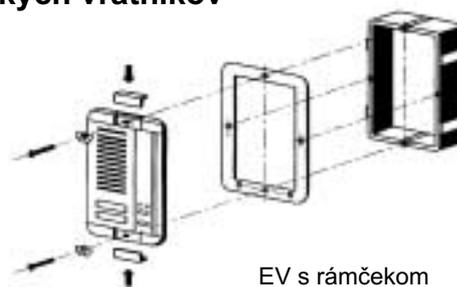

TLAČIDLOVÉ TABLÁ - TT 94

Tlačidlové tablo je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Skladá sa z modulu elektrického vrátnika a tlačidlového modulu. Podľa spôsobu prevedenia ho môžeme montovať do alebo nad omietku. Je osadený menovkami a tlačidlami pre vyzvonenie príslušného DT. Pri zatlačení vyzváňacieho tlačidla dochádza k akustickej signalizácii, ktorá nás upozorňuje na vyzvonenie príslušného DT. Táto signalizácia je možná len pri spojení tlač. modulu s EV, ktorý je osadený piezovyzváňacom zabezpečujúcim zvukovú signalizáciu. Zatlačením tlačidla so znakom žiarovky na module EV sa zapnú LED diódy, ktoré osvetľujú menovky, čím sa zlepši ich čitateľnosť v tmavých priestoroch a v noci. Modul EV ďalej obsahuje LED diódu, označenú znakom zvončeka, ktorá svieti iba po dobu vzájomnej komunikácie dvoch DT, čím upozorňuje návštevníka na obsadenie hovorej cesty k DT. Jednotlivé moduly v TT sú medzi sebou prepojené prepojovacími vodičmi s nástrčnými konektormi, čím je zabezpečená ich funkčnosť. Tlačidlové tablo TT 94 spolupracuje s domácimi telefónmi rady DT93, DT85 a k nim prislúchajúcimi sieťovými napájacmi rady SN94 alebo SN85.

Elektrické vlastnosti:

- v module elektrického vrátnika je použitý elektromagnetický menič vo funkcii mikrofónu a reproduktor má impedanciu 8 Ohm
- prípojné napätie tlačidiel max. 12 V


Prevádzkové prostredie: vlhkosť max. 80%

teplota -25°C až +40°C

Povrchová úprava: eloxovaný hliník

Tlačidlové tablá TT 94 s krycím rámečkom určené pre zápusťnú montáž - pod prístrešok

Tlačidlové tablo TT94	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	škatuľa montáž. 4 FF 070 28/Z	dvojrámeček 4 FA 127 17/Z	trojrámeček 4 FA 127 19/Z	štvorrámeček 4 FA 127 21/Z	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 111/S1	✓	✓		✓2x	✓			7	221x241x58	0,85
4 FP 830 112/S1	✓		✓	✓2x	✓			12	221x241x58	0,90
4 FP 830 113/S1	✓	✓	✓	✓3x		✓		17	221x351x58	1,20
4 FP 830 114/S1	✓		✓2x	✓3x		✓		22	221x351x58	1,30
4 FP 830 115/S1	✓	✓	✓2x	✓4x			✓	27	221x462x58	1,50
4 FP 830 116/S1	✓		✓3x	✓4x			✓	32	221x462x58	1,60



4 FP 830 112/S1



Tlačidlové tablá TT 94 so strieškou pod omietku určené pre zápusťnú montáž

Tlačidlové tablo TT94	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	škatuľa montáž. 4 FF 070 28/Z	strie. pod omiet. 4 FF 169 62	strie. pod omiet. 4 FF 169 63	strie. pod omiet. 4 FF 169 64	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 121/S1	✓	✓		✓2x	✓			7	224x245x58	0,90
4 FP 830 122/S1	✓		✓	✓2x	✓			12	224x245x58	0,95
4 FP 830 123/S1	✓	✓	✓	✓3x		✓		17	224x355x58	1,30
4 FP 830 124/S1	✓		✓2x	✓3x		✓		22	224x355x58	1,40
4 FP 830 125/S1	✓	✓	✓2x	✓4x			✓	27	224x466x58	1,70
4 FP 830 126/S1	✓		✓3x	✓4x			✓	32	224x466x58	1,80



4 FP 830 122/S1
4 FP 830 132/S1

Tlačidlové tablá TT 94 so strieškou nad omietku určené pre povrchovú montáž

Tlačidlové tablo TT 94	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	dvojrámeček 4 FA 127 17/Z	trojrámeček 4 FA 127 19/Z	štvorrámeček 4 FA 127 21/Z	strie. nad omiet. 4 FF 169 70	strie. nad omiet. 4 FF 169 71	strie. nad omiet. 4 FF 169 72	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 131/S1	✓	✓		✓			✓			7	224x245x73	1,00
4 FP 830 132/S1	✓		✓	✓			✓			12	224x245x73	1,10
4 FP 830 133/S1	✓	✓	✓		✓			✓		17	224x355x73	1,50
4 FP 830 134/S1	✓		✓2x		✓			✓		22	224x355x73	1,60
4 FP 830 135/S1	✓	✓	✓2x			✓		✓		27	224x466x73	1,90
4 FP 830 136/S1	✓		✓3x			✓		✓		32	224x466x73	2,00



TLAČIDLOVÉ TABLÁ S KÓDOVÝM ZÁMKOM TT 94 - KZ

Tlačidlové tablo s elektrickým vrátnikom a kódovacím zámkom je zariadenie určené pre hovorové dorozumievanie sa s domácim telefónom a ovládanie elektrického zámku kódovacím zámkom so 4-miestnym kódom. Skladá sa z modulu elektrického vrátnika, tlačidlového modulu a z modulu kódového zámku. Podľa spôsobu prevedenia ho môžeme montovať do alebo nad omietku. Je osadený menovkami a tlačidlami pre vyzvonenie príslušného domáceho telefónu. Postupným stláčaním štyroch čísel na module kódového zámku je možné odblokovať elektrický zámok, pričom samotné otvorenie je sprevádzané akustickou a optickou signalizáciou. Zatlačením tlačidla so znakom žiarovky na module EV sa zopnú LED diódy, ktoré osvetľujú menovky, čím sa zlepši ich čitateľnosť v tmavých priestoroch a v noci. Modul EV ďalej obsahuje LED diódu označenú znakom zvončeka, ktorá svieti iba po dobu vzájomnej komunikácie dvoch DT, čím upozorňuje návštevníka na obsadenie hovorovej cesty k DT. Modul KZ má taktiež tlačidlo so znakom žiarovky, ktoré po zatlačení zopne LED diódy osvetľujúce tlačidlá pre nastavenie voľby KZ. Jednotlivé moduly v TT sú medzi sebou prepojené prepojovacími vodičmi s nástrčnými konektormi, čím je zabezpečená ich funkčnosť.

Pomocou servisného kódu a tlačidiel 0 až 9 a tlačidlami # a * je možné nastaviť nový užívateľský kód, servisný kód i dobu otvárania EZ. Každá operácia vykonaná týmito tlačidlami je sprevádzaná akustickou signalizáciou. Modul KZ je vybavený signalizačným prvkom TAMP, ktorý signalizuje manipuláciu s modulom kódovacieho zariadenia. Tlačidlové tablo TT 94-KZ je určené pre spoluprácu s domácimi telefónmi rady DT 93 a DT 85 a k nim prisluchajúcimi sieťovými napájačmi rady SN 94 alebo SN 85.

Prevádzkové prostredie: vlhkosť max. 80%
teplota -25°C až +40°C


Povrchová úprava: eloxovaný hliník

Elektrické vlastnosti:

- v module elektrického vrátnika je použitý elektromagnetický menič vo funkcii mikrofónu a reproduktor má impedanciu 8 Ohm
- prípojné napätie tlačidiel max. 12 V

tlačidlo podsvietenia

tlačidlá slúžiace pre nastavenie funkcií kódového zámku



Tlačidlové tablá TT 94 s krycím rámčekom určené pre zápusnú montáž - pod prístrešok

Tlačidlové tablo s kódovým zámkom	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	modul KZ 4 FN 170 20	škatuľa montáž. 4 FF 070 28/Z	dvojrámček 4 FA 127 17/Z	trojrámček 4 FA 127 19/Z	štvojrámček 4 FA 127 21/Z	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 141/S1	✓			✓	✓2x	✓			2	221x241x58	0,95
4 FP 830 142/S1	✓	✓		✓	✓3x		✓		7	221x351x58	1,00
4 FP 830 143/S1	✓		✓	✓	✓3x		✓		12	221x351x58	1,30
4 FP 830 144/S1	✓	✓	✓	✓	✓4x			✓	17	221x462x58	1,60
4 FP 830 145/S1	✓		✓2x	✓	✓4x			✓	22	221x462x58	1,70

pohľad z bočnej strany



4 FP 830 144/S1



Tlačidlové tablá TT 94 so strieškou pod omietku určené pre zápusnú montáž

Tlačidlové tablo s kódovým zámkom	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	modul KZ 4 FN 170 20	škatuľa montáž. 4 FF 070 28/Z	strie. pod omiet. 4 FF 169 62	strie. pod omiet. 4 FF 169 63	strie. pod omiet. 4 FF 169 64	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 151/S1	✓			✓	✓2x	✓			2	224x245x88	1,10
4 FP 830 152/S1	✓	✓		✓	✓3x		✓		7	224x355x88	1,40
4 FP 830 153/S1	✓		✓	✓	✓3x		✓		12	224x355x88	1,50
4 FP 830 154/S1	✓	✓	✓	✓	✓4x			✓	17	224x466x88	1,80
4 FP 830 155/S1	✓		✓2x	✓	✓4x			✓	22	224x466x88	1,90

pohľad z bočnej strany



4 FP 830 154/S1

TLAČIDLOVÉ TABLÁ S KÓDOVÝM ZÁMKOM TT 94 - KZ

Tlačidlové tablá TT 94 so strieškou nad omietku pre povrchovú montáž

Tlačidlové tablo s kódovým zámkom	modul EV 4 FP 111 37/S1	modul 5-tlač. 4 FN 215 59/S1	modul 10-tlač. 4 FN 215 60/S1	modul KZ 4 FN 170 20	dvojrámeček 4 FA 127 17/Z	trojrámeček 4 FA 127 19/Z	štvorrámeček 4 FA 127 21/Z	strie. nad omiet. 4 FF 169 70	strie. nad omiet. 4 FF 169 71	strie. nad omiet. 4 FF 169 72	počet tlačidiel vyzváňacích	rozmery mm (v x š x h)	hmotnosť kg
4 FP 830 161/S1	✓			✓	✓			✓			2	224x245x73	1,20
4 FP 830 162/S1	✓	✓		✓		✓			✓		7	224x355x73	1,60
4 FP 830 163/S1	✓		✓	✓		✓			✓		12	224x355x73	1,70
4 FP 830 164/S1	✓	✓	✓	✓			✓			✓	17	224x466x73	2,00
4 FP 830 165/S1	✓		✓2x	✓			✓			✓	22	224x466x73	2,10




4 FP 830 164/S1


pohľad z bočnej strany




Postup osadenia tlačidlových tabiel

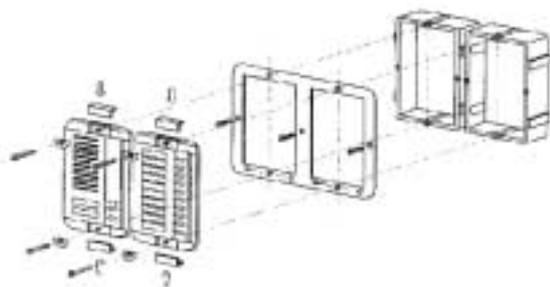

TT 94 s krycím rámčekom

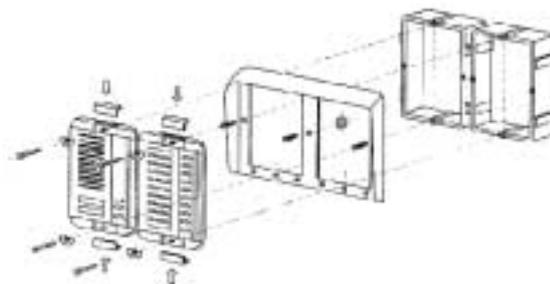

TT 94 so strieškou pod omietku

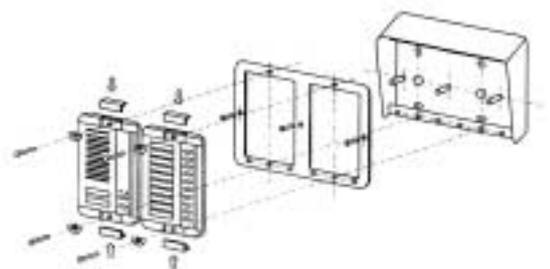

TT 94 so strieškou nad omietku

STRIEŠKY, KRYCIE RÁMČEKY A MODULY PRE TT 94

Striešky, krycie rámčeky a moduly tlačidlových tabiel umožňujú nahradiť poškodené časti TT 94 za nové, čím napomáhajú udržiavať tlačidlové tablo nielen vo svojej funkčnosti ale prispievajú aj k estetickému skrášleniu prostredia. Môžeme z nich vyskladať aj atypické tlačidlové tablá, ktoré nie je možné zakúpiť ako finálny výrobok.

Škatuľa montážna	4 FF 070 28/Z
<p>Škatuľa montážna je určená pre montáž do omietky. Vkladajú sa do nej moduly tlačidlového tabla a to pri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montáži tlačidlového tabla s rámčekom do omietky - montáži tlačidlového tabla so strieškou do omietky <p>Rozmery: 190x98x40 mm (v x š x h) Povrchová úprava: plast</p>	
Obj.číslo 4 FF 070 28/Z	

Strieška pod omietku pre TT 94 osadené 1 modulom	4 FF 169 61
<p>Strieška je určená pre montáž pod omietku a má za úlohu chrániť tlačidlové tablo pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Pri jej montáži je nutné osadiť modul tlačidlového tabla do montážnej škatule.</p> <p>Určená: pre TT 94 osadené 1 modulom Rozmery: 224x134x48 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FF 169 61/Z	

Prehľad striešok pod omietku pre TT 94 s 2,3 a 4 modulmi

Strieška pod omietku pre TT94	určené pre počet modulov	rozmery mm (v x š x h)
4 FF 169 62	2	224x245x48
4 FF 169 63	3	224x355x48
4 FF 169 64	4	224x466x48



4 FF 169 61

Povrchová úprava: eloxovaný hliník

Strieška nad omietku pre TT 94 osadené 1 modulom	4 FF 169 69
<p>Strieška je určená pre montáž nad omietku a má za úlohu chrániť tlačidlové tablo pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Pri jej montáži je nutné osadiť modul tlačidlového tabla do krycieho rámčeka.</p> <p>Určená: pre TT 94 osadené 1 modulom Rozmery: 224x134x73 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FF 169 69/Z	

Prehľad striešok nad omietku pre TT 94 s 2,3 a 4 modulmi

Strieška nad omietku pre TT94	určené pre počet modulov	rozmery mm (v x š x h)
4 FF 169 70	2	224x245x73
4 FF 169 71	3	224x335x73
4 FF 169 72	4	224x466x73



4 FF 169 69

Povrchová úprava: eloxovaný hliník
 Pri montáži je nutný krycí rámček


STRIEŠKY, KRYCIE RÁMČEKY A MODULY PRE TT 94

Krycí rámček pre montáž na škatuľu osadenú 1 modulom	4 FA 127 15/Z
<p>Krycí rámček sa po osadení montážnej škatule do steny montuje na omietku, čím zakrýva prípadné poškodenia alebo nerovnosti na povrchu steny a dopĺňa estetický vzhľad tlačidlového tabla.</p> <p>Určený: pre montáž na montážnu škatuľu osadenú 1 modulom Rozmery: 221x130x1,6 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FA 127 15/Z	

Prehľad krycích rámčiek pre TT94 s 2,3 a 4 modulmi

Povrchová úprava: eloxovaný hliník

Krycí rámček pre T94	určený pre počet modulov	rozmery mm (v x š x h)
4 FA 127 17/Z	2	221x204,5x1,6
4 FA 127 19/Z	3	221x351x1,6
4 FA 127 21/Z	4	221x462x1,6



Modul elektrického vrátnika	4 FP 111 36/S1
<p>Modul elektrického vrátnika je určený pre hovorové dorozumievanie sa s domácim telefónom. Môžeme ním nahradiť poškodený modul v EV 94 alebo TT 94, ale môžeme ho využiť aj pri vyskladaní atypických tlačidlových tabiel.</p> <p>Možnosť montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 1 Tlačidlo podsvietenia: 1 Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FP 111 36/S1	

Modul elektrického vrátnika	4 FP 111 37/S1
<p>Modul elektrického vrátnika je určený pre hovorové dorozumievanie sa s domácim telefónom. Môžeme ním nahradiť poškodený modul v EV94 alebo TT94, ale môžeme ho využiť aj pri vyskladaní atypických tlačidlových tabiel.</p> <p>Možnosť montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 2 Tlačidlo podsvietenia: 1 Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FP 111 37/S1	


Modul elektrického vrátnika	4 FP 111 38/S1
<p>Modul elektrického vrátnika je určený pre hovorové dorozumievanie sa s domácim telefónom. Môžeme ním nahradiť poškodený modul v EV 9. Neodporúča sa pri vyskladaní tlačidlových tabiel.</p> <p>Možnosť montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 4 Tlačidlo podsvietenia: 0- trvalé podsvietenie Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p>	
Obj.číslo 4 FP 111 38/S1	

STRIEŠKY, KRYCIE RÁMČEKY A MODULY PRE TT 94

Tlačidlový modul pre TT 94	4 FN 215 59/S1
<p>Päťtlačidlový modul je určený pre vyzvonenie domáceho telefónu v systéme dorozumievacieho zariadenia. Môžeme ním nahradiť poškodený modul v TT 94 alebo ho využiť aj pri vyskladaní atypických tlačidlových tabiel.</p> <p>Možnosť montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 5 Počet tlačidiel podsvietenia: 0 Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FN 215 59/S1</p>	

Tlačidlový modul pre TT 94	4 FN 215 60/S1
<p>Desaťtlačidlový modul je určený pre vyzvonenie domáceho telefónu v systéme dorozumievacieho zariadenia. Môžeme ním nahradiť poškodený modul v TT 94 alebo ho využiť aj pri vyskladaní atypických tlačidlových tabiel.</p> <p>Možnosť montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 10 Počet tlačidiel podsvietenia: 0 Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h) Povrchová úprava: eloxovaný hliník</p> <p style="text-align: right;">Obj.číslo 4 FN 215 60/S1</p>	

Modul kódového zámku pre 1 EZ	4 FN 170 20
<p>Modul kódového zámku nám umožňuje ovládanie elektrického zámku pomocou vyvolenia 4-miestneho kódu, ktorý je možné meniť podľa potreby. Modulom KZ môžeme napríklad nahradiť poškodený modul v TT94 s KZ.</p> <p>Možnosti montáže:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montážnej škatule pod omietku - do montážnej škatule + krycí rámček pod omietku - do montážnej škatule + strieška pod omietku - do striešky nad omietku + krycí rámček <p>Počet vyzváňacích tlačidiel: 0 Počet tlačidiel podsvietenia: 1 Počet tlačidiel KZ: 10 Rozmery: 199x110x30 mm (v x š x h)</p> <p style="text-align: right;">Povrchová úprava: eloxovaný hliník Obj.číslo 4 FN 170 20</p>	

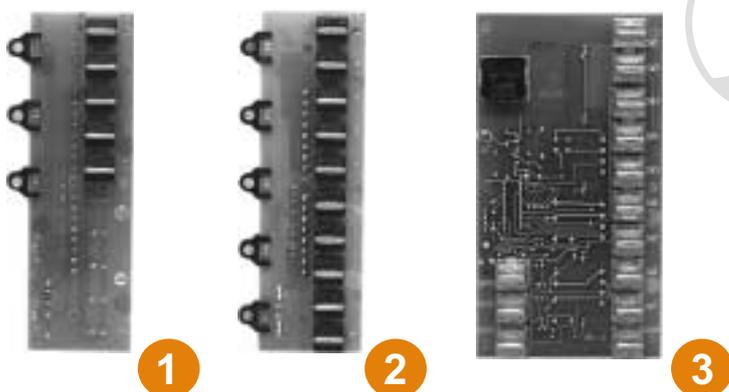

Sada náhradných menoviek a plastových krytiek spolu so špeciálnym nadstavcom na skrutkovač a so skrutkami, ktoré slúžia k upevneniu modulov v tlačidlových tabľach.

Výrobok č.	Objed. číslo	Popis výrobku
①	4 FK 211 72	Doska zostavná 5 tlač.
②	4 FK 211 73	Doska zostavná 10 tlač.
③	4 FK 176 10	Doska zostavná KZ