


NVF 120 T malý axiální ventilátor

Základní údaje

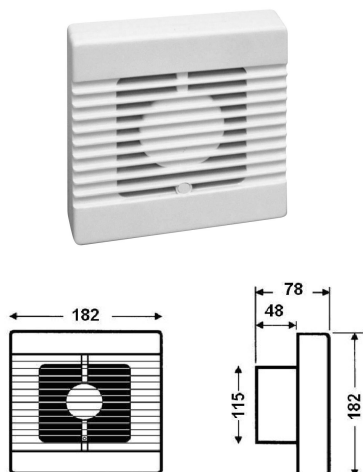

Popis produktu

i Informace

- z kvalitního nárazuvzdorného plastu
- vhodný pro použití v koupelnách, kuchyních a toaletách s krátkými vzduchovody a nízkou tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu
- regulace otáček pomocí elektronického regulátoru
- zpětná klapka není součástí ventilátoru - možnost použití zpětné klapky RKK
- made in UK
- možné varianty: S - standard, T - časový doběh (nastavitelný 1-20 min)
- průtok uvedený v 0 Pa, akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 m
- certifikováno v ČR
- krytí IPX4
- ventilátor není vhodný k zapojení na tlačítko - pro správnou funkci časovače je nutné, aby byl zapnutý alespoň 30 sekund

Tabulka technických parametrů

Otáčky	Průtok 0 Pa max.	Napětí	Příkon	Akust. tlak	Potrubí průměr	Max. teplota
min-1	m ³ /h	V	W	dB(A)	mm	°C
2000	130	230	25	41	120	40

Výkonové charakteristiky

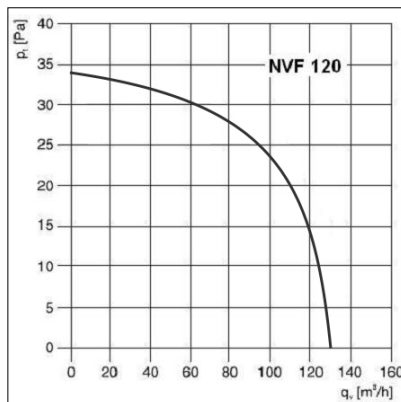


Schéma elektrického zapojení

