


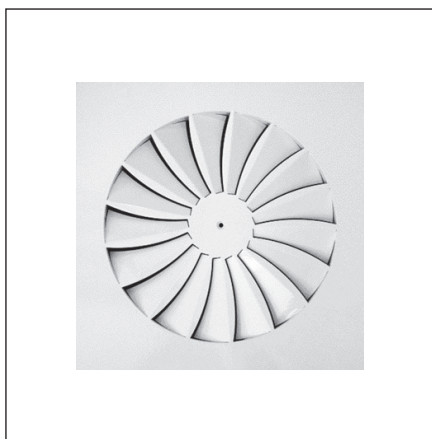

DAFC – vířivý anemostat s pevnými lamelami

- ocelový plech, bíle lakovaný RAL9010
- další barvy na zvláštní objednávku
- velikost 125 až 500
- průtok 40 až 800 m³/hod
- do výšek od 2,5 do 4 m
- provedení Q čtvercová deska pro plný podhled, bez označení provedení pro kazetový podhled
- skříň PS s horním připojením, PL s bočním připojením
- pro návrh a technická data nás kontaktujte

Příklad provedení objednávky:

DAFC - Q - 160 - PL
 Výrobek _____
 Provedení _____
 Velikost _____
 Skříň _____



návrh a konzultace
 na tel.: 241 001 028

DAFC provedení do sádrokartonu

Velikost	Průtok v m³/h (tlaková ztráta v Pa)				
	25 dB(A)	30 dB(A)	35 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
125	40 (11)	50 (19)	60 (27)	75 (36)	90 (60)
160	60 (10)	70 (13)	85 (20)	105 (30)	130 (46)
200	80 (7)	105 (11)	130 (17)	160 (26)	200 (40)
250	150 (7)	180 (10)	220 (15)	270 (23)	330 (35)
315	215 (9)	260 (13)	315 (19)	380 (28)	460 (41)
355	245 (8)	300 (12)	360 (17)	440 (26)	520 (36)
400	280 (8)	340 (12)	410 (17)	500 (24)	600 (35)
500	370 (8)	450 (10)	550 (15)	670 (21)	800 (30)

DAFC-Q provedení do sádrokartonu, rozměr rastru 595 mm