


ABB Motorový spouštěč MS 132

Exkluzivní průmyslová řada

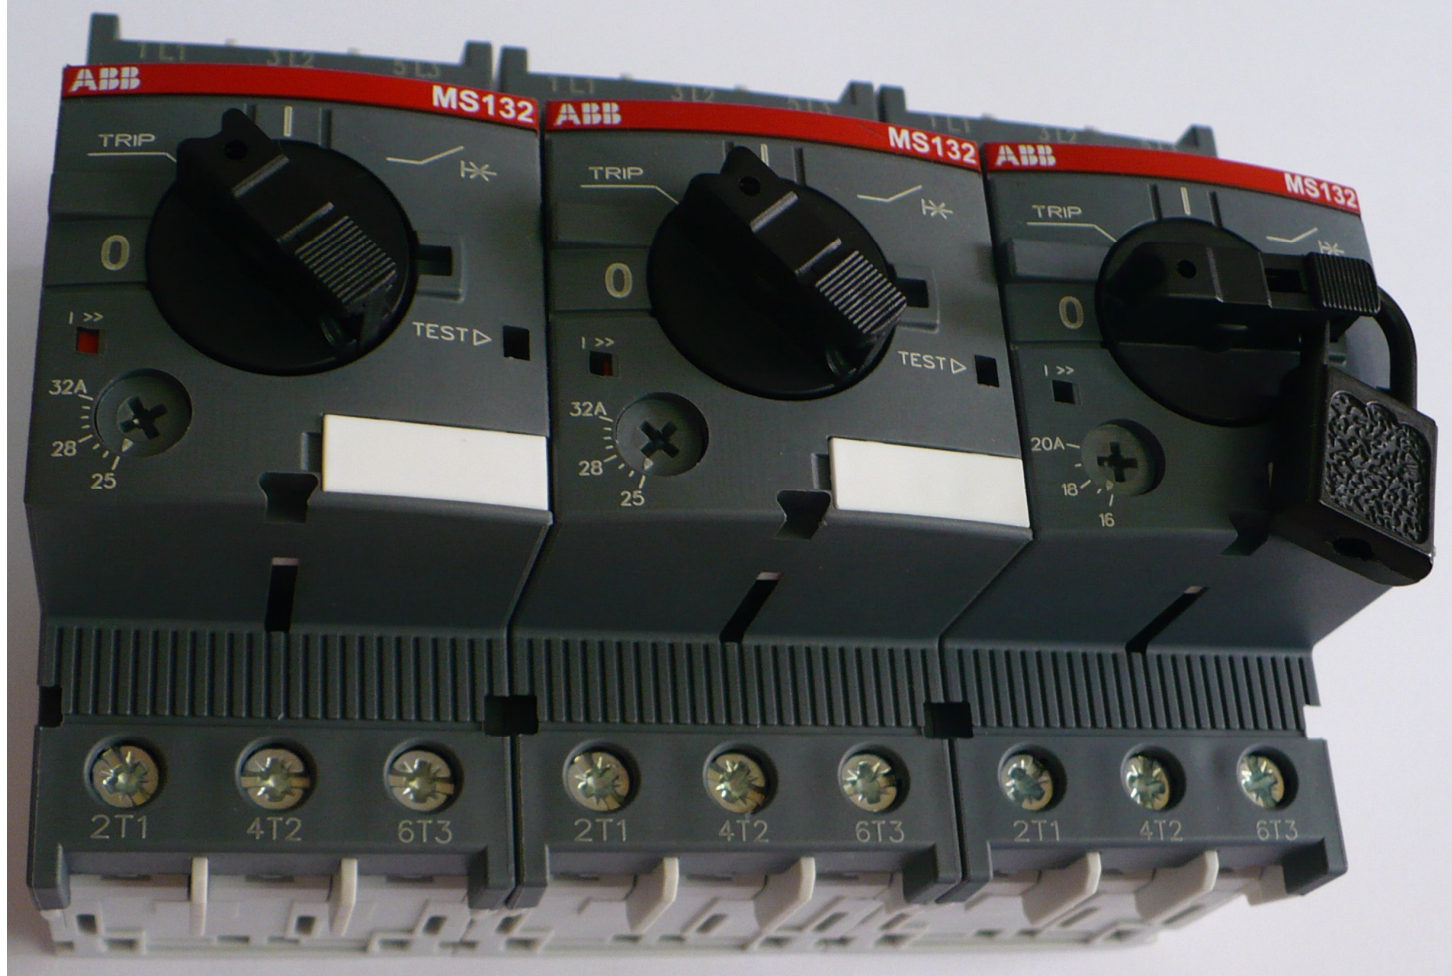

Hlavní výhody:

- Zkratové (elektromagnetické) vybavení spouště:
 - Páčka v pozici TRIP
 - Optická signalizace červeným terčíkem
- Nadproudové (tepelné) vybavení spouště:
 - Páčka v pozici TRIP
 - Bez optické indikace
- Zamknutí ve vypnuté poloze:
 - Jakýmkoliv zámkem

Základní popis:

- Vysoká zkratová odolnost 25, 50, 100 kA
- 15 proudových rozsahů od 0.1 A do 32 A
- Dva těla s tloušťkou 45 mm
- Stejně příslušenství jako u MS 116
- Třída spouštění 10

Objednací údaje:

Typ	Objednací číslo	Rozsah nastavení	Výkon motoru	Zkratová odolnost	Rozměr
		A	kW	kA	
MS132-0.16	1SAM350000R1001	0,10...0,16	0,02	100	45x90x81
MS132-0.25	1SAM350000R1002	0,16...0,25	0,06	100	45x90x81
MS132-0.4	1SAM350000R1003	0,25...0,4	0,1	100	45x90x81
MS132-0.63	1SAM350000R1004	0,40...0,63	0,18	100	45x90x81
MS132-1.0	1SAM350000R1005	0,63...1	0,25	100	45x90x81
MS132-1.6	1SAM350000R1006	1,00...1,6	0,55	100	45x90x81
MS132-2.5	1SAM350000R1007	1,60...2,5	1	100	45x90x81
MS132-4.0	1SAM350000R1008	2,50...4	1,5	100	45x90x81
MS132-6.3	1SAM350000R1009	4,00-6,3	2,2	100	45x90x81
MS132-10	1SAM350000R1010	6,30...10	4	100	45x90x81
MS132-16	1SAM350000R1011	10,00...16	7,5	50	45x90x81
MS132-20	1SAM350000R1013	16,00...20	9	50	45x90x81
MS132-25	1SAM350000R1014	20,00...25	11	50	45x90x81
MS132-32	1SAM350000R1015	25,00...32	15	25	45x90x81

Objednací údaje základního příslušenství:

Typ	Objednací číslo	
HKF1-11	1SAM201901R1001	Pomocné kontakty, Montáž- čelní, 1 NO + 1 NC, 230 V, 1,5 A (AC15); 24 V, 1 A (DC13)
HK1-11	1SAM201902R1001	Pomocné kontakty, Montáž- vpravo, 1 NO + 1 NC, 230 V, 4 A (AC15); 24 V, 2 A (DC13)
HK1-20	1SAM201902R1002	Pomocné kontakty, Montáž- vpravo, 2 NO + 0 NC, 230 V, 1,5 A (AC15); 24 V, 1 A (DC13)
HK1-02	1SAM201902R1003	Pomocné kontakty, Montáž- vpravo, 0 NO + 2 NC, 230 V, 4 A (AC15); 24 V, 2A (DC13)
SK1-11	1SAM201903R1001	Signální kontakty, Montáž- vpravo, 1 NO + 1 NC, 230 V, 4 A (AC15); 24 V, 2 A (DC13), Maximálně 2ks
SK1-20	1SAM201903R1002	Signální kontakty, Montáž- vpravo, 2 NO + 0 NC, 230 V, 1,5 A (AC15); 24 V, 1 A (DC13), Maximálně 2ks
SK1-02	1SAM201903R1003	Signální kontakty, Montáž- vpravo, 0 NO + 2 NC, 230 V, 4 A (AC15); 24 V, 2 A (DC13), Maximálně 2ks
UA1-24	1SAM201904R1001	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 24 V, 50 Hz
UA1-48	1SAM201904R1002	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 48 V, 50 Hz
UA1-60	1SAM201904R1003	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 60 V, 50 Hz
UA1-120	1SAM201904R1004	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 110 V, 50 Hz/120 V, 60 Hz
UA1-230	1SAM201904R1005	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 230 V, 50 Hz/240 V, 60 Hz
UA1-400	1SAM201904R1006	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, 400 V, 50 Hz
UA1-415	1SAM201904R1007	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 415 V, 50 Hz/480 V, 60 Hz
UA1-208	1SAM201904R1008	Podpěťové cívky, Montáž- vlevo, Napětí 208 V, 60 Hz
AA1 - 24	1SAM201910R1001	Vypínací spoušť (napěťová), Montáž- vlevo, 24 V, 50/60 Hz
AA1 - 110	1SAM201910R1002	Vypínací spoušť (napěťová), Montáž- vlevo, 110 V, 50/60 Hz
AA1 - 230	1SAM201910R1003	Vypínací spoušť (napěťová), Montáž- vlevo, 200-240 V, 50/60 Hz
AA1 - 400	1SAM201910R1004	Vypínací spoušť (napěťová), Montáž- vlevo, 350-415 V, 50/60 Hz