

DPRO MITW 12 W/825 E27

OSRAM DULUX PRO MINI TWIST | Integrované kompaktní zářivky, spirálový tvar



Druh použití

- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Všeobecné osvětlení
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Kompaktnější rozměry ve srovnání s předchozí verzí
- Vyšší měrný světelný výkon ve srovnání s ostatními tvary úsporných světelných zdrojů
- Skvělé variace barev světla
- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light

Vlastnosti produktu

- Quick Light: 60 % světelného výkonu za <20 s (<30 s pro provedení 28 W)
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dostupné ve 3 barvách světla: 825, 840 a 865
- Dobrá kvalita světla, index podání barev R: ≥ 80 ; konstantní barevnost



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	12 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Výkon	12.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	54 W
Účinnost λ	0.55
Provozní frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0.12 A
Energy consumption	12 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	650 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Měřený světelný tok	650 lm
Barva světla	825
Barva světla podle EN 12464-1	teplé komfortní světlo
Index podání barev Ra	18
Index podání barev Ra	≥ 80
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.65
Doba náběhu na 60 % světelného toku	20.00 s
Doba startu	0.3 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Maximální průměr	41.0 mm
------------------	---------

Technický list výrobku

Celková délka	102.0 mm
Váha výrobku	50.00 g


Barvy & materiály

Bez rtuti	Ne
Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.7 mg

Životnost

Jmenovitá životnost	8000 h
Počet spínacích cyklů	10000
Měřená životnost	8000 h

Další údaje o produktu

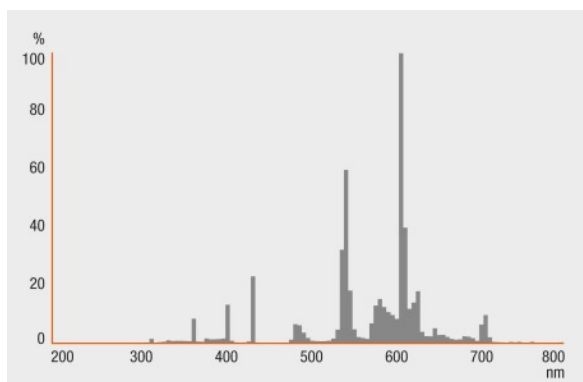

Spectral power distribution

Patice	E27
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano
Novinka	NEW

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Návod jak uklídit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?
Energy efficiency class	A

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FB-12/825-220/240-E27
-------	-----------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	STK-Number	UK Org
4052899912557	-	8331172	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899912557	DPRO MITW 12 W/825 E27	Folding carton box 1	105 mm x 43 mm x 43 mm	0.19 dm ³	60.00 g
4052899913059	DPRO MITW 12 W/825 E27	Shipping carton box 10	123 mm x 93 mm x 224 mm	2.56 dm ³	676.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.