


SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB

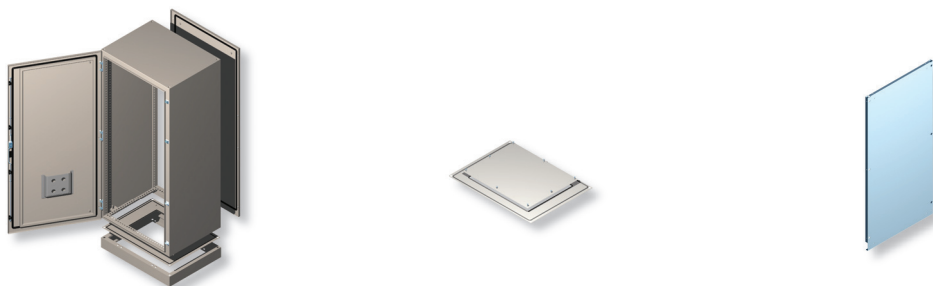


Rozměry skeletu [mm]			Skříň		Celkové kryty dna		Montážní panely	
výška	šířka	hloubka	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku	Typ	Kód výrobku
1800	600	400	KB65-180604-P	14781	PD-QK01-2KD0604	14930	PD-QK01-MP1706	14939
		500	KB65-180605-P	14782	PD-QK01-2KD0605	14931		
		600	KB65-180606-P	14783	PD-QK01-2KD0606	14932		
	800	400	KB65-180804-P	14784	PD-QK01-2KD0804	14935	PD-QK01-MP1708	14945
		500	KB65-180805-P	14785	PD-QK01-2KD0805	17462		
		600	KB65-180806-P	14786	PD-QK01-2KD0806	17463		
	1000	400	KB65-181004-P	14787	PD-QK01-2KD1004	17466	PD-QK01-MP1710	14951
		500	KB65-181005-P	14788	PD-QK01-2KD1005	17467		
		600	KB65-181006-P	14789	PD-QK01-2KD1006	17468		
2000	600	400	KB65-200604-P	14790	PD-QK01-2KD0604	14930	PD-QK01-MP1906	14940
		500	KB65-200605-P	14791	PD-QK01-2KD0605	14931		
		600	KB65-200606-P	14792	PD-QK01-2KD0606	14932		
	800	400	KB65-200804-P	14793	PD-QK01-2KD0804	14935	PD-QK01-MP1908	14946
		500	KB65-200805-P	14794	PD-QK01-2KD0805	17462		
		600	KB65-200806-P	14795	PD-QK01-2KD0806	17463		
	1000	400	KB65-201004-P	14796	PD-QK01-2KD1004	17466	PD-QK01-MP1910	14952
		500	KB65-201005-P	14797	PD-QK01-2KD1005	17467		
		600	KB65-201006-P	14798	PD-QK01-2KD1006	17468		
2200	600	400	KB65-220604-P	14799	PD-QK01-2KD0604	14930	PD-QK01-MP2106	14941
		500	KB65-220605-P	14870	PD-QK01-2KD0605	14931		
		600	KB65-220606-P	14871	PD-QK01-2KD0606	14932		
	800	400	KB65-220804-P	14872	PD-QK01-2KD0804	14935	PD-QK01-MP2108	14947
		500	KB65-220805-P	14873	PD-QK01-2KD0805	17462		
		600	KB65-220806-P	14874	PD-QK01-2KD0806	17463		
	1000	400	KB65-221004-P	14875	PD-QK01-2KD1004	17466	PD-QK01-MP2110	14953
		500	KB65-221005-P	14876	PD-QK01-2KD1005	17467		
		600	KB65-221006-P	14877	PD-QK01-2KD1006	17468		

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

SKŘÍNĚ KB

- určena do menších montážních celků
- vysoká tuhost skeletu
- krytí IP65
- termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035

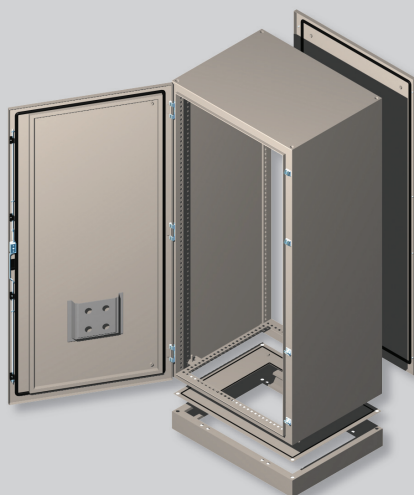

Rozměry skeletu [mm]			Krytí IP65		Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
			Typ	Kód výrobku		
výška	šířka	hloubka				
1800	600	400	KB65-180604-P	14781	88	1
		500	KB65-180605-P	14782	96	1
		600	KB65-180606-P	14783	103	1
	800	400	KB65-180804-P	14784	103	1
		500	KB65-180805-P	14785	111	1
		600	KB65-180806-P	14786	119	1
	1000	400	KB65-181004-P	14787	117	1
		500	KB65-181005-P	14788	126	1
		600	KB65-181006-P	14789	135	1
2000	600	400	KB65-200604-P	14790	94	1
		500	KB65-200605-P	14791	99	1
		600	KB65-200606-P	14792	110	1
	800	400	KB65-200804-P	14793	120	1
		500	KB65-200805-P	14794	128	1
		600	KB65-200806-P	14795	136	1
	1000	400	KB65-201004-P	14796	130	1
		500	KB65-201005-P	14797	139	1
		600	KB65-201006-P	14798	148	1
2200	600	400	KB65-220604-P	14799	101	1
		500	KB65-220605-P	14870	112	1
		600	KB65-220606-P	14871	119	1
	800	400	KB65-220804-P	14872	136	1
		500	KB65-220805-P	14873	147	1
		600	KB65-220806-P	14874	155	1
	1000	400	KB65-221004-P	14875	147	1
		500	KB65-221005-P	14876	159	1
		600	KB65-221006-P	14877	167	1

Základní provedení skříně obsahuje:

- skelet
 - ☐ pevný horní kryt
 - ☐ pevné boční kryty
 - ☐ odnímatelný zadní kryt
 - ☐ kryt dna s otvorem
- dveře
 - ☐ štítek zámku
 - ☐ vložka DB5
 - ☐ přivařená výztuha po celém obvodu dveří
 - ☐ schránka na dokumenty
- podstavec 100 mm

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

Parametry


Typ	KB65
Pro obvody do jmenovitého napětí	1000 V a.c., 1500 V d.c.
Krytí	IP65
Materiál těsnění	Na vzduchu expandovaný polyuretan
Zatížitelnost skeletu	500 kg
Zatížitelnost dveří	50 kg
Ochrana proti mechanickému poškození	IK09
Barva	pro standardní provedení RAL 7035 Na přání zákazníka provedeme nástřik i v jiném odstínu dle vzorkovníku RAL
Místo použití	Vnitřní Pro venkovní použití doporučujeme konzultaci s výrobcem
Okolní teplota	- 5 ÷ + 40 °C
Nadmořská výška	do 1000 m
Normy	ČSN EN 62208, ČSN EN 60439-1

Standardní provedení dveří



provedení s jednokřídlými dveřmi a
odnímatelným zadním krytem

Provedení skříní KB na zakázku

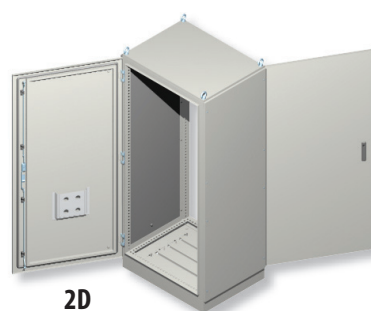

2D
dvoudveřové provedení

Popis provedení skříní

Dveře

- ocelový plech tloušťky 1,5 mm
- těsnění z expandovaného polyuretanu
- přivařená výtluha podstatně zvyšuje tuhost dveří
- zámek DB5
- levé, přemontovatelné na pravé
- zemnicí body pro připojení ochranného vodiče
- schránka na dokumenty
- jednokřídlé do šířky 1000 mm

pevný horní kryt



Skelet

- svařený z ohybaného plechu tloušťky 2 mm
- vnitřní strany perforovány po 25 mm
- odnímatelný zadní kryt s těsněním z expandovaného polyuretanu
- připraven pro montáž závěsných ok
- zemnicí body pro připojení ochranného vodiče

pevné boční kryty



dno s otvorem

- pro dosažení krytí IP65 použít odnímatelnou přírubu


podstavec 100 mm

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB


Rozměry

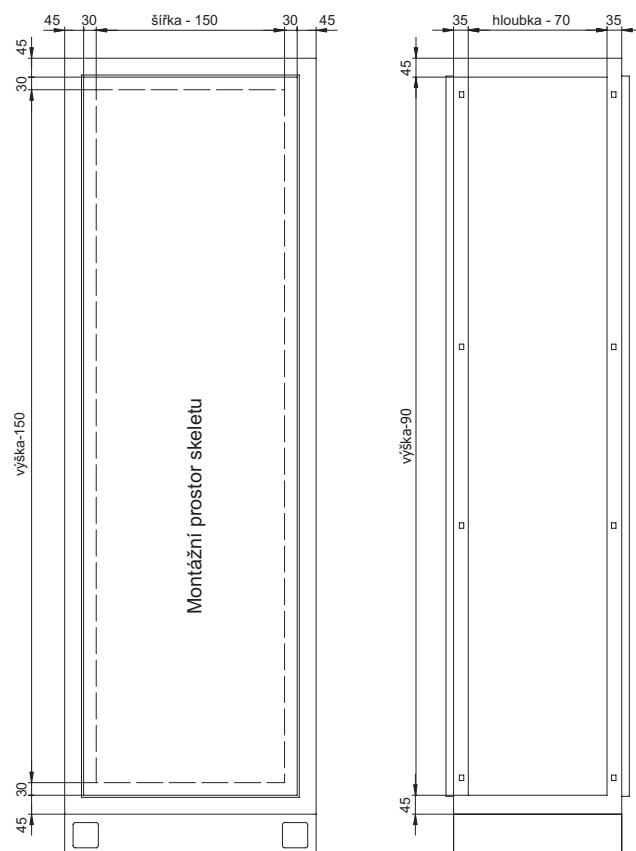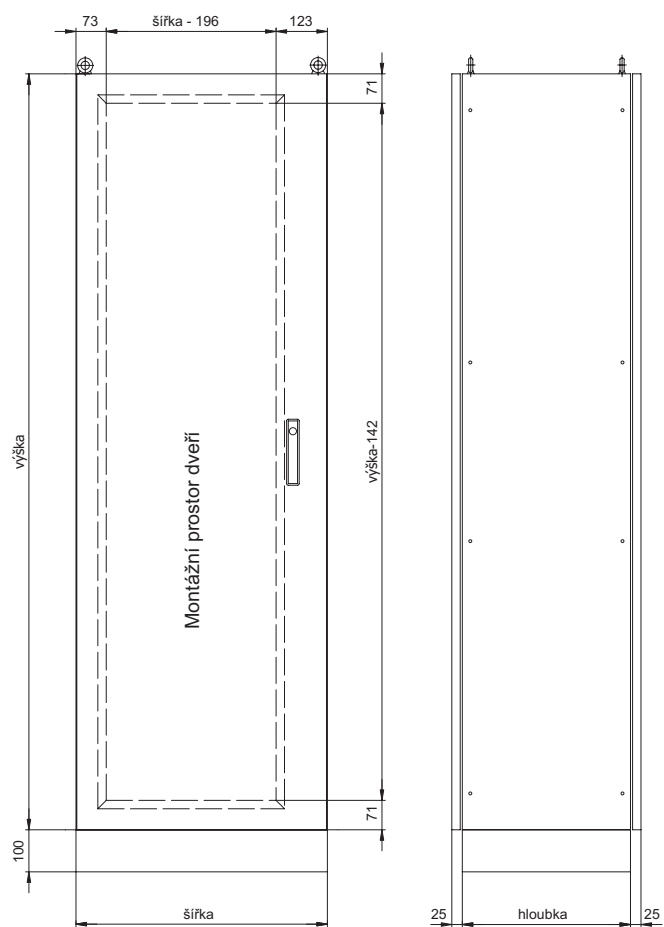


Pohled ze spodu na podstavec

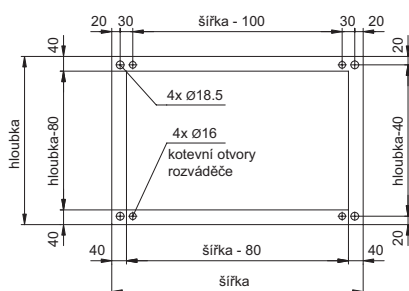

Detail těsnění dveří

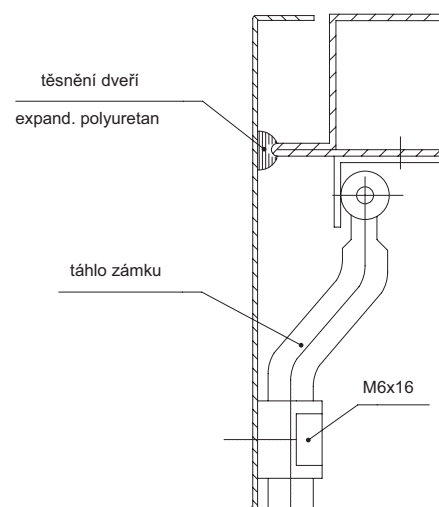

SAMOSTATNÉ SKŘÍŇE KB

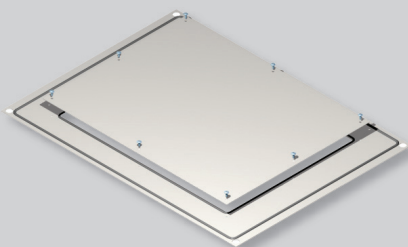

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍŇÍ KB

CELKOVÉ KRYTY DNA


- pro skříně KB65
- určeno pro utěsnění kabelových vývodů pro krytí až IP65
- ohýbaný ocelový plech tloušťky 1,5 mm
- termoreaktivní epoxy-polyesterová barva s jemnou strukturou RAL 7035
- nanесeno těsnění z expandovaného polyuretanu pro krytí IP65
- kryt se vkládá mezi základní rám a skelet, těsněním směrem ke skeletu
- balení obsahuje:
kryt s odnímatelnou přírubou

Pro skříně		Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
šířky [mm]	hloubky [mm]				
600	400	PD-QK01-2KD0604	14930	4,5	1
	500	PD-QK01-2KD0605	14931	5,0	1
	600	PD-QK01-2KD0606	14932	6,0	1
	800	PD-QK01-2KD0608	14933	7,0	1
	1000	PD-QK01-2KD0610	14934	8,0	1
800	400	PD-QK01-2KD0804	14935	5,0	1
	500	PD-QK01-2KD0805	17462	6,0	1
	600	PD-QK01-2KD0806	17463	7,0	1
	800	PD-QK01-2KD0808	17464	8,0	1
	1000	PD-QK01-2KD0810	17465	9,0	1
1000	400	PD-QK01-2KD1004	17466	6,5	1
	500	PD-QK01-2KD1005	17467	7,0	1
	600	PD-QK01-2KD1006	17468	8,0	1
	800	PD-QK01-2KD1008	17469	9,0	1
	1000	PD-QK01-2KD1010	17470	10,0	1




MONTÁŽNÍ PANELE

- pro skříně KB65
- ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm
- povrchová úprava zinkováním
- upevnění do skeletu pomocí 4 až 6 držáků PD-QK-1D na zadní perforaci skříně nebo pomocí bočních lišt PD-QK01-76LB., PD-QK-76LB..
- balení obsahuje:
montážní panel
2 sady držáků PD-QK-1D
spojovací materiál

Pro skříně		Typ	Kód výrobku	Výška panelu [mm]	Šířka panelu [mm]	Plocha panelu [m²]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
výšky [mm]	šířky [mm]							
1800	600	PD-QK01-MP1706	14939	1702	485	0,83	21,0	1
	800	PD-QK01-MP1708	14945	1702	685	1,17	28,0	1
	1000	PD-QK01-MP1710	14951	1702	885	1,51	35,0	1
2000	600	PD-QK01-MP1706	14939	1702	485	0,83	21,0	1
		PD-QK01-MP1906	14940	1902	485	0,92	23,5	1
		PD-QK01-MP1708	14945	1702	685	1,17	28,0	1
	800	PD-QK01-MP1908	14946	1902	685	1,30	31,5	1
		PD-QK01-MP1710	14951	1702	885	1,51	35,0	1
		PD-QK01-MP1910	14952	1902	885	1,68	39,0	1
2200	600	PD-QK01-MP1706	14939	1702	485	0,83	21,0	1
		PD-QK01-MP1906	14940	1902	485	0,92	23,5	1
		PD-QK01-MP2106	14941	2102	485	1,02	26,0	1
	800	PD-QK01-MP1708	14945	1702	685	1,17	28,0	1
		PD-QK01-MP1908	14946	1902	685	1,30	31,5	1
		PD-QK01-MP2108	14947	2102	685	1,44	34,5	1
	1000	PD-QK01-MP1710	14951	1702	885	1,51	35,0	1
		PD-QK01-MP1910	14952	1902	885	1,68	39,0	1
		PD-QK01-MP2110	14953	2102	885	1,86	43,0	1

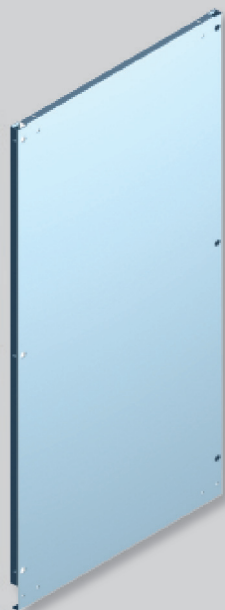

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

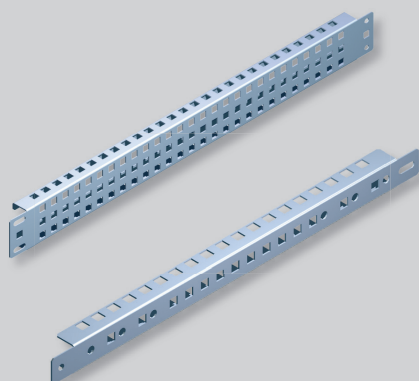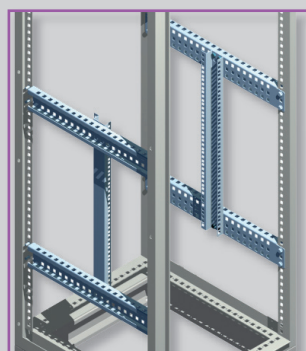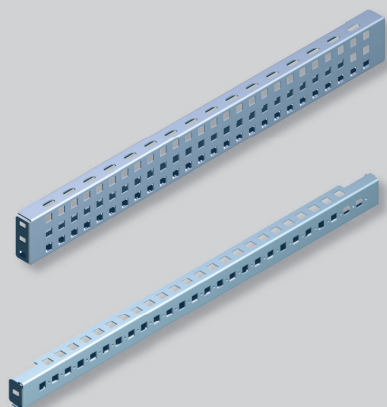

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍNÍ KB

LIŠTY PRO ČELNÍ MONTÁŽ PRVKŮ

- pro skříně KB65
 - jsou určeny pro mechanické upevnění těžších přístrojů do skříně
 - ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm
 - povrchová úprava zinkováním
 - perforace pro klecové matice M8
 - montáž na šířku skříně
- balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skříň [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
šířky / hloubky					
600	PD-QK01-76LC06	14964	76	1,4	1
800	PD-QK01-76LC08	14965	76	1,8	1
1000	PD-QK01-76LC10	14966	76	2,3	1
600	PD-QK01-45LC06	14967	45	1,0	1
800	PD-QK01-45LC08	14968	45	1,2	1
1000	PD-QK01-45LC10	14969	45	1,4	1

LIŠTY BOČNÍ MONTÁŽ

- pro skříně KB65
 - upevňují se na boku (hloubka) skříně
 - ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm, profil C
 - povrchová úprava zinkováním
 - perforace pro klecové matice M8
- balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skříň hloubky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
400	PD-QK01-76LB04	14960	76	1,0	1
500	PD-QK01-76LB05	14961	76	1,3	1
600	PD-QK-76LB06	17613	76	1,5	1
400	PD-QK01-45LB04	14962	45	0,6	1
500	PD-QK01-45LB05	14963	45	0,8	1
600	PD-QK-45LB06	17617	45	1,0	1

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍNÍ KB

SVISLÉ LIŠTY

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
 - používají se jako nosný prvek pro upevnění přístrojových lišt
 - do skříně se upevňují na boční lišty nebo mezi horní a dolní perforaci skeletu pomocí držáků PD-QK-1D, PD-QK-2D
 - ohýbaný ocelový plech tloušťky 2 mm
 - výška ohybu 30 mm
 - na obou bočních stranách jsou ovály 9x30 mm pro montáž přístrojových lišt
 - na čelní straně jsou otvory pro uchycení kabelových žlabů
 - povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skřín výšky [mm]	Typ	Kód výrobku	Lišta [mm]		Hr. hmotnost [kg]	Balení [sada]
			šířka	délka		
1800 2000 2200	PD-QK-100LV06	17632	100	600	1,5	1
	PD-QK-100LV10	17633	100	1000	2,4	1
	PD-QK-100LV12	17634	100	1200	2,9	1
	PD-QK-100LV14	17635	100	1400	3,4	1
	PD-QK-100LV16	17636	100	1600	4,4	1
	PD-QK-100LV17	21136	100	1700	4,8	1
	PD-QK-100LV18	17637	100	1800	5,2	1
	PD-QK-100LV19	20736	100	1900	6,0	1
	PD-QK-100LV21	21137	100	2100	7,0	1
1800 2000 2200	PD-QK-50LV10	17638	50	1000	1,7	1
	PD-QK-50LV12	17639	50	1200	2,0	1
	PD-QK-50LV16	17640	50	1600	2,7	1
	PD-QK-50LV17	21138	50	1700	2,9	1
	PD-QK-50LV18	17641	50	1800	3,0	1
	PD-QK-50LV19	20737	50	1900	3,5	1
	PD-QK-50LV21	20738	50	2100	4,0	1

DRŽÁKY SVISLÉ LIŠTY

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
 - jsou určeny pro upevnění svislých lišt v dolní nebo horní části
 - ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm
 - povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje:
2 ks držáku
spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Pro lištu	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-1D	17642	PD-QK-100LV..	0,2	1
PD-QK-2D	35815	PD-QK-50LV..	0,2	1

SAMOSTATNÉ SKŘÍŇĚ KB

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍŇÍ KB

PŘÍSTROJOVÉ LIŠTY

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
 - jsou určeny pro upevnění lehkých a středně těžkých přístrojů na svislé lišty
 - ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U
 - výška ohybu 17 mm
 - povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje:
1 ks lišty
spojovací materiál

Pro skříně šířky [mm]	Typ	Kód výroby	Výška lišty [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-40LP06	17643	40	0,6	1
	PD-QK-60LP06	17644	60	0,8	1
	PD-QK-80LP06	17645	80	1,0	1
	PD-QK-100LP06	17646	100	1,2	1
	PD-QK-120LP06	17647	120	1,4	1
	PD-QK-150LP06	17648	150	1,6	1
	PD-QK-160LP06	17649	160	1,8	1
	PD-QK-200LP06	17650	200	2,0	1
800	PD-QK-40LP08	17651	40	0,8	1
	PD-QK-60LP08	17652	60	1,0	1
	PD-QK-80LP08	17653	80	1,2	1
	PD-QK-100LP08	17654	100	1,4	1
	PD-QK-120LP08	17655	120	1,6	1
	PD-QK-150LP08	17656	150	1,8	1
	PD-QK-160LP08	17657	160	2,0	1
	PD-QK-200LP08	17658	200	2,2	1
1000	PD-QK-40LP10	17659	40	1,0	1
	PD-QK-60LP10	17660	60	1,2	1
	PD-QK-80LP10	17661	80	1,4	1
	PD-QK-100LP10	17662	100	1,6	1
	PD-QK-120LP10	17663	120	1,8	1
	PD-QK-150LP10	17664	150	2,0	1
	PD-QK-160LP10	17665	160	2,2	1
	PD-QK-200LP10	17666	200	2,9	1
1200	PD-QK-80LP12	20739	80	1,6	1
	PD-QK-100LP12	20740	100	1,8	1
	PD-QK-160LP12	20741	160	2,4	1
	PD-QK-200LP12	20742	200	2,9	1

POSUVNÉ DRŽÁKY PŘÍSTROJOVÉ LIŠTY

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
 - jsou určeny pro vytvoření hloubkové stavitelného přístrojového roštu
 - umožňují upevnění přístrojových lišt PD-QK-...LP. k svislým lištám PD-QK-...LV... případně k modulovému systému PD-Q03-M.. v potřebné hloubce
 - možnost krokování odsazení po 12,5 mm; rozsah odsazení cca 27 až 143 mm
 - po otočení příložky plynule stavitelný cca 12 až 124 mm
 - ohýbaný ocelový plech tloušťky 2,5 mm
 - povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje:
2 ks držáků
spojovací materiál

Typ	Kód výroby	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-DP1	20743	0,4	1

SAMOSTATNÉ SKŘÍNĚ KB

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍNÍ KB

SVORKOVÉ LIŠTY PŘEDNÍ A ZADNÍ

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
- jsou určeny pro upevnění svorkovnic nebo lehkých přístrojů (např. jističů LSN) na svislé lišty s odsazením 100 mm dopředu nebo dozadu
- ocelový plech tloušťky 2 mm ohýbaný do profilu U, výška ohybu 17 mm
- na čelní straně otvory $\varnothing 3,2$ mm s roztečí 200 mm pro montáž DIN lišt
- povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál

Pro skříň šířky [mm]	Typ	Kód výrobku	Výška lišty [mm]	Provedení lišty	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-60LSP06	19738	60	Přední	1,0	1
800	PD-QK-60LSP08	19739	60	Přední	1,3	1
1000	PD-QK-60LSP10	19740	60	Přední	1,6	1
600	PD-QK-60LSZ06	19741	60	Zadní	1,0	1
800	PD-QK-60LSZ08	19742	60	Zadní	1,3	1
1000	PD-QK-60LSZ10	19743	60	Zadní	1,6	1

DRŽÁKY SVORKOVNIC

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
- jsou určeny pro upevnění svorkovnic pod úhlem 30°
- ocelový plech tloušťky 2 mm, šířka 20 mm
- povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje: 1 ks držáku




Typ	Kód výrobku	Výška držáku [mm]	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QT-DSM	19744	90	0,2	1
PD-QT-DSV	19745	160	0,35	1

LIŠTY PRO DRŽÁKY KABELŮ SONAP


- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
- jsou určeny pro upevnění kabelů pomocí držáků Sonap
- lze je montovat na svislé lišty, do dna skříně nebo do horní perforace skříně jako držák světla PD-QK-OSL
- ocelový plech tloušťky 2 mm, profil L 40x40 mm
- povrchová úprava zinkováním
- balení obsahuje: 1 ks lišty spojovací materiál

Pro skříň šířky [mm]	Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
600	PD-QK-LKU06	20744	0,7	1
800	PD-QK-LKU08	20745	1,0	1
1000	PD-QK-LKU10	20746	1,3	1
1200	PD-QK-LKU12	20747	1,6	1

SAMOSTATNÉ SKŘÍŇE KB

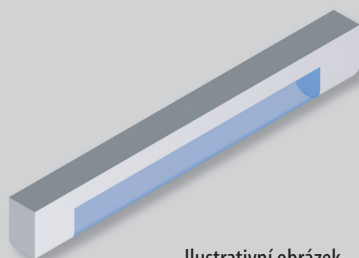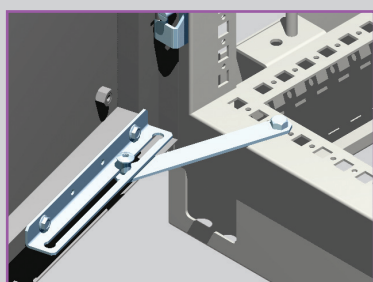

Ilustrativní obrázek

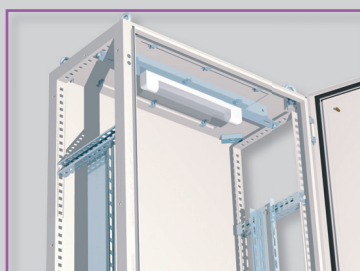

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍŇÍ KB

ZÁVĚSNÁ OKA

- pro skříně KB65
- M16

- balení obsahuje:
4 ks ok
spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK01-4Z016	17431	0,91	1

ARETACE DVEŘÍ

- pro skříně KB65

- balení obsahuje:
aretační díl
spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-Q09-AD120	17430	0,27	1

DVEŘNÍ SPÍNAČE

- pro skříně QA55, QA40 a KB65
- pro montáž do skříní QA55 a QA40 je nutné použít držák dveřního spínače PD-Q13-DSK
- ve skříních KB65 je možná přímá montáž ke skeletu
- 1 spínací a 1 rozpínací kontakt
- pro obvody osvětlení, klimatizace apod.
- $U_n = 230/400 \text{ V AC}$, $I_n = 5 \text{ A}$

- balení obsahuje:
1 ks spínače
spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-SK11	20751	0,1	1

SVĚTLA

- pro skříně QA55, QA40 a KB65
- jsou určena pro osvětlení rozváděče
- trubcová žárovka 230 V, 60 W
- nevytváří stroboskopický efekt na točivých strojích
- neobsahuje nebezpečné látky
- pro upevnění v horní části se používá lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU...

- balení obsahuje:
1 ks světla
spojovací materiál

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-OSL	33324	0,4	1

SAMOSTATNÉ SKŘÍŇĚ KB


PD-QK-UVD



PD-QK-UVZ



PD-QK-UBB5



PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADOVÝCH SKŘÍŇÍ KB

ZÁMKY

- společné pro skříně QA55, QA40, KB65
- vložky pro výklopné kliky slouží pro rychlou změnu druhu vložky zámku za standardně dodávané vložky DB5
- balení obsahuje: vložku spojovací materiál potřebný k záměně původního zámku

Typ	Kód výrobku	Provedení zámku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-UVD	20748	Vložka „D“	0,08	1
PD-QK-UVZ	20749	Uzamýkací vložka	0,08	1
PD-QK-UBD	17454	Klíč D (české D)	0,05	1
PD-QK-UBB5	17455	Klíč DB5 (double bar 5 - motýlek)	0,04	1

KLECOVÉ MATICE

- společné pro skříně QA55, QA40 a KB65
- balení obsahuje: matice

Typ	Kód výrobku	Provedení matic	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QK-M6	17432	M6	0,005	1
PD-QK-M8	17433	M8	0,008	1
PD-QK-M10	17434	M10	0,010	1

SCHRÁNKY NA DOKUMENTY

- pro skříně QA55, QA40
- balení obsahuje: schránka na dokumenty

Typ	Kód výrobku	Provedení	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-QK-DVA4PS	34377	plast, samolepící	0,15	1

OPRAVNÉ LAKY

- pro skříně QA55, QA40, KB65 a NP65
- slouží k drobným opravám laku nebo k ošetření okrajů dodatečně zhotovených otvorů
- aerosol
- rychle schnoucí
- RAL 7035
- obsah 400 ml
- balení obsahuje: 1 ks aerosolu

Typ	Kód výrobku	Hrubá hmotnost [kg]	Balení [sada]
PD-QK-ARAL7035	20407	0,52	1